


NOVITÀ

4/2010

Nuovo interruttore / contatto a trazione | Assortimento ampliato CECOFLEX®




NUOVI PRODOTTI

NUOVO INTERRUTTORE / CONTATTO A TRAZIONE

Molteplice campo d'impiego

Sì, esiste ancora: il tradizionale interruttore o contatto a cordicella. Nel medesimo design sobrio e atemporale di sempre. Ma oggi sulla base dei nuovi interruttori a pressione/pulsanti che, grazie all'intelligente dispositivo di deviazione, si trasformano in interruttori e contatti a trazione. Il nuovo frutto per apparecchi resta così compatibile con gli attuali set di copertura.



Scheda prodotto


Tipi di costruzione	EDIZIOdue sotto intonaco, sopra intonaco Standard sotto intonaco, sopra intonaco
Colori	14 colori sintetici
Termine di fornitura	1.1.2011
Funzioni	Interruttore/contatti a trazione 16A/250V AC

Scopo d'uso

La gamma d'impiego dei nuovi interruttori e contatti a trazione Feller si estende attraverso i settori hotel, case di riposo, case di cura e pensioni nonché ospedali. L'interruttore a trazione viene spesso impiegato anche tradizionalmente nelle camere da letto. Il design sobrio e la disponibilità nei 14 colori di EDIZIOdue ne fanno una soluzione ideale per questi campi d'impiego. Sia per sostituire interruttori e contatti a trazione esistenti, sia per le nuove installazioni.

Caratteristiche

- Design sobrio ed elegante senza viti visibili
- Morsetti a innesto per un collegamento semplice e sicuro
- Disconnettori colorati con terminali arrotondati
- Sperimentata tecnica degli interruttori a pressione/pulsanti
- Disponibile come interruttore a trazione (schema 3) o contatto a trazione (contatto di riposo/contatto di lavoro)
- Concepito per 16A
- Cordoncino di trazione acquistabile separatamente (ricambio)
- 14 colori EDIZIOdue
- 5 anni di garanzia Feller

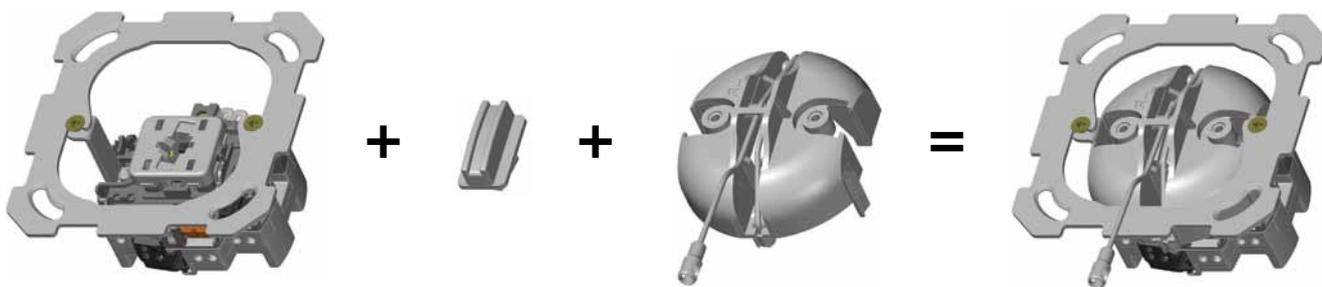

Nuovo concetto: gli interruttori a pressione/pulsanti di nuova generazione sono equipaggiati con un dispositivo di deviazione che li trasforma nel nuovo interruttore a trazione/contatto a trazione.

EDIZIOdue secco
Interruttori a strappo

Apparecchi mont.

Montaggio sotto int.

FMI
Bianco+colori

Montaggio sopra int.

FX.54
Bianco+colori

Sistema modulare

Componenti

FM
Bianco+colori
per combinazioni

F
Bianco+colori
per combinazioni

Interruttore a strappo ■ 16 A, 230 V c.a. ■
Con morsetti innestabili ■ Senza tirante ■
Profondità 27 mm ■ FX.54: Altezza 63 mm



Cambiamento ■ 3/1 L

7573.FMI.61
311 440 000

7573.FX.54.61
302 440 000

7573.FM.61
311 443 000

7573.F.61
311 446 000

Pulsante a strappo ■ 16 A, 230 V c.a. ■ Con
morsetti innestabili ■ Senza tirante ■
Profondità 27 mm



Chiusura-apertura ■ 1 L

7573.AR.FMI.61
452 440 000

7573.AR.FM.61
452 443 000

7573.AR.F.61
452 446 000

Colori: modificare il
codice conforme a l'indice
colori EDIZIOdue

Sistema modulare

Frutti

BSM
Con placca di fissaggio

BSE
Senza placca di fissaggio

Set di copertura

FMI
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Interruttore a strappo ■ 16 A, 230 V c.a. ■
Con morsetti innestabili ■ Senza tirante ■
Profondità 27 mm



Cambiamento ■ 3/1 L

7573.BSM
311 446 790

7573.BSE
311 443 790

920-7573.FMI.61
378 596 000

920-7573.F.61
378 586 000

Pulsante a strappo ■ 16 A, 230 V c.a. ■ Con
morsetti innestabili ■ Senza tirante ■
Profondità 27 mm



Chiusura-apertura ■ 1 L

7573.AR.BSM
352 443 790

7573.AR.BSE
352 446 790

920-7573.FMI.61
378 596 000

920-7573.F.61
378 586 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
EDIZIOdue

Standard
Interruttori a strappo

Apparecchi mont.

Montaggio sotto int.

PMI
Bianco+nero

X
Bianco

Sistema modulare

Componenti

PM
Bianco+nero

P
Bianco+nero
per combinazioni

Interruttore a strappo ■ 16 A, 230 V c.a. ■
Con morsetti innestabili ■ Senza tirante ■
Profondità 27 mm ■ X: Altezza 59 mm



Cambiamento ■ 3/1 L

7573.PMI.61
311 450 000

7573.X.61
201 450 000

7573.PM.61
311 453 000

7573.P.61
311 456 000

Pulsante a strappo ■ 16 A, 230 V c.a. ■ Con
morsetti innestabili ■ Senza tirante ■
Profondità 27 mm



Chiusura-apertura ■ 1 L

7573.AR.PMI.61
352 440 000

7573.AR.PM.61
352 443 000

7573.AR.P.61
352 446 000

Nero: modificare il codice
..60 (.50)

Sistema modulare

Frutti

BSM
Con placca di fissaggio

BSE
Senza placca di fissaggio

Set di copertura

PMI
Bianco+nero

P
Bianco+nero

Interruttore a strappo ■ 16 A, 230 V c.a. ■
Con morsetti innestabili ■ Senza tirante ■
Profondità 27 mm



Cambiamento ■ 3/1 L

7573.BSM
311 446 790

7573.BSE
311 443 790

920-7573.PMI.61
377 416 000

920-7573.P.61
377 406 000

Pulsante a strappo ■ 16 A, 230 V c.a. ■ Con
morsetti innestabili ■ Senza tirante ■
Profondità 27 mm



Chiusura-apertura ■ 1 L

7573.AR.BSM
352 443 790

7573.AR.BSE
352 446 790

920-7573.PMI.61
377 416 000

920-7573.P.61
377 406 000

Nero: modificare il codice ..60 (.50)

ASSORTIMENTO AMPLIATO

AMPLIAMENTO DELL'ASSORTIMENTO CECOFLEX®

Ora ancora più flessibile, con 12 punti di presa nel distributore a stella

Dall'introduzione sul mercato avvenuta il 1° gennaio 2010, CECOFLEX® si è affermato quale sistema semplice, economico e modulare per il cablaggio nelle abitazioni. Il nuovo distributore a stella con 12 punti di presa offre un numero di attacchi ancora maggiore destinandolo al montaggio in grandi abitazioni. In seguito ai feedback che riceviamo dalle esperienze pratiche sono stati creati anche i tre nuovi frutti innestabili per le scatole di raccordo, che completano in maniera ideale l'assortimento CECOFLEX® aumentando contemporaneamente la flessibilità del sistema.



Distributore a stella a 12 punti di presa, sotto intonaco

T15.02.0011 / 977 820 108

Distributore a stella a 12 punti di presa, sopra intonaco

T15.01.0011 / 977 820 008

I nuovi distributori a stella nelle versioni sopra e sotto intonaco possono essere ordinati tramite il commercio all'ingrosso di materiale elettrico.

Scheda prodotto

Tipi di costruzione	Componenti
Termine di fornitura	1.1.2011

Scopo d'uso

CECOFLEX® è il cablaggio economico per la comunicazione, destinato alle abitazioni. Permette di essere adattato ancora meglio, con flessibilità e senza grande lavoro d'installazione, alle mutevoli esigenze. Con il suo nuovo distributore a stella a 12 punti di presa, CECOFLEX® collega abitazioni che possono avere fino a 12 locali. Dal ripartitore centrale degli appartamenti i cavi d'installazione si collegano a stella nei locali, rispettivamente alle prese ivi installate. Queste sono equipaggiate con un frutto di base al quale vengono collegati i cavi per l'installazione. Il frutto di base ora può essere ampliato flessibilmente e in modo modulare con i diversi frutti innestabili, a scelta, per applicazioni telefoniche, DSL e LAN. Quando le esigenze in una stanza cambiano, basta sostituire unicamente il frutto nella presa per permettere all'installazione di soddisfare di nuovo le esigenze attuali.

Caratteristiche

- Sistema modulare per accogliere frutti destinati ad applicazioni telefoniche, DSL e LAN
- Facilmente ampliabile, grazie alla tecnica modulare
- Semplice installazione a raccordo stellare
- Frutti acquistabili presso Feller e il commercio all'ingrosso
- Distributore a stella con 12 punti di presa acquistabile tramite il commercio all'ingrosso



1xRJ45 per 100BaseT
2xRJ45 per DSL e T+T



1xRJ45 100BaseT
2xTT per DSL e T+T



1xRJ45 per 100BaseT
1xTT per ISDN, T+T, DSL

Modulo 1xRJ45 ■ 8 poli, UTP	
Gr 1/2	1131-101 879 922 000
Modulo 2xRJ45 ■ DSL / T+T, UTP	
Gr 1/2	1131-201 879 923 000
Modulo 2xRJ45 ■ LAN, DSL / T+T, UTP	
Gr 1/2	1131-202 879 924 000
Modulo 2xRJ45 ■ 8 poli con ponte, UTP, parallele/seriale	
Gr 2/2	1131-203 879 925 000
Modulo RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP	
Gr 1/2	1131-301 879 926 000
Modulo RJ11/TT83 ■ DSL/T+T, UTP	
Gr 1/2	1131-302 879 927 000
Modulo TT83/RJ45 ■ DSL/100BaseT, UTP	
Gr 1/2	1131-303 966 703 100
Modulo RJ45/TT83	
Gr 2/2	1131-401 879 928 000
Modulo RJ45/TT83 ■ RJ45 con ponte, UTP	
Gr 1/2	1131-402 879 929 000
Modulo 3xRJ45 ■ 8 poli /DSL, UTP	
Gr 2/2	1131-501 966 703 200
Modulo RJ45/2xTT83 ■ 8 poli /DSL, UTP	
Gr 2/2	1131-601 966 703 300
Otturatore ■ Gr 1/2	
Bianco	1131-0.61 879 908 000
Nero	1131-0.60 879 908 050
Cavo DSL Y ■ Non schermata ■ Bianco	
1 x RJ45, 2 x RJ11 ■ 0,5 m	1130-BBU.05.61 101 770 500

EDIZIOdue secco
Prese Cecoflex

Apparecchi mont.

Montaggio sotto int.

FMI
Bianco+colori

FX.39
Bianco+colori

Sistema modulare

Componenti

FM
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Frutti

BSM
Con placca di fissaggio

BSE
Senza placca di fissaggio

Preso 1xRJ45 ■ 8 poli, UTP ■ Profondità 27 mm ■ FX.39: Altezza 39 mm



Gr 1

1131-101.FMI.61
879 239 000

1131-101.FX.39.61
879 039 000

1131-101.FM.61
879 739 000

1131-101.F.61
879 639 000

1131-101.BSM.61
879 291 000

1131-101.BSE.61
879 290 000

Preso 2xRJ45 ■ 8 poli con ponte, UTP, parallele/seriale ■ Profondità 27 mm ■ FX.39: Altezza 39 mm



1131-203.FMI.61
879 240 000

1131-203.FX.39.61
879 040 000

1131-203.FM.61
879 740 000

1131-203.F.61
879 640 000

1131-203.BSM
879 293 000

1131-203.BSE
879 292 000

Preso RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP ■ Profondità 27 mm ■ FX.39: Altezza 39 mm



1131-301.FMI.61
879 241 000

1131-301.FX.39.61
879 041 000

1131-301.FM.61
879 741 000

1131-301.F.61
879 641 000

1131-301.BSM.61
879 295 000

1131-301.BSE.61
879 294 000

Base installazione ■ Con morsetti a vite
Senza modulo presa



1131-BSM
879 921 000

1131-BSE
879 920 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori EDIZIOdue

Standard secco
Prese Cecoflex

Apparecchi montati

Montaggio sotto intonaco

PMI
Bianco+nero

Sistema modulare

Componenti

PM
Bianco+nero

P
Bianco+nero

Frutti

BSM
Con placca di fissaggio

BSE
Senza placca di fissaggio

Preso 1xRJ45 ■ 8 poli, UTP ■ Profondità 27 mm



Gr 1

1131-101.PMI.61
879 245 000

1131-101.PM.61
879 745 000

1131-101.P.61
879 645 000

1131-101.BSM.61
879 291 000

1131-101.BSE.61
879 290 000

Preso 2xRJ45 ■ 8 poli con ponte, UTP, parallele/seriale ■ Profondità 27 mm



1131-203.PMI.61
879 246 000

1131-203.PM.61
879 746 000

1131-203.P.61
879 646 000

1131-203.BSM
879 293 000

1131-203.BSE
879 292 000

Preso RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP ■ Profondità 27 mm



1131-301.PMI.61
879 247 000

1131-301.PM.61
879 747 000

1131-301.P.61
879 647 000

1131-301.BSM.61
879 295 000

1131-301.BSE.61
879 294 000

Base installazione ■ Con morsetti a vite
Senza modulo presa



1131-BSM
879 921 000

1131-BSE
879 920 000

Nero: modificare il codice ..60 (.50)

Set di copertura

FMI **F**
Bianco+colori Bianco+colori



920-1131.FMI.61
378 199 000

920-1131.F.61
378 198 000



920-1131.FMI.61
378 199 000

920-1131.F.61
378 198 000



920-1131.FMI.61
378 199 000

920-1131.F.61
378 198 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori EDIZIOdue

Set di copertura

PMI **P**
Bianco+nero Bianco+nero



920-1131.PMI.61
378 323 000

920-1131.P.61
378 322 000



920-1131.PMI.61
378 323 000

920-1131.P.61
378 322 000



920-1131.PMI.61
378 323 000

920-1131.P.61
378 322 000

Nero: modificare il codice ..60 (.50)

Indice colori EDIZIOdue

	Code Feller	Code E
Classic	Bianco	..61 . .00
	Grigio chiaro	..65 . .30
	Grigio scuro	..67 . .40
	Nero	..60 . 950
	Trasparente	..10 . .20
Natura	Crema	..35 . .10
	Beige	..38 . 910
	Marrone	..58 . 990
	Moca	..59 . .90
	Terracotta	..53 . 900
Pastell	Abricot	..47 . .50
	Lavendel	..71 . .70
	Pistache	..89 . .60
	Vanille	..37 . .80

Indice colori EDIZIOdue

	Code Feller	Code E
Classic	Bianco	..61 . .00
	Grigio chiaro	..65 . .30
	Grigio scuro	..67 . .40
	Nero	..60 . 950
	Trasparente	..10 . .20
Natura	Crema	..35 . .10
	Beige	..38 . 910
	Marrone	..58 . 990
	Moca	..59 . .90
	Terracotta	..53 . 900
Pastell	Abricot	..47 . .50
	Lavendel	..71 . .70
	Pistache	..89 . .60
	Vanille	..37 . .80



Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefono +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | En Budron H14 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51

E&K AG | | 1000 | SD | 12.10 | 65.NEU410-D.1012

