

NEUHEITEN

2/2011

overtO Multi | Wechselsprechstelle | Aussensprechstelle attico | Schrägauslass-Dose



INHALTSVERZEICHNIS

overta Multi	3
Feller visaphon Wechselsprechstelle AP	12
Feller visaphon Aussensprechstelle attico	13
Feller visaphon Systemgeräte/Einbaumodule	14
Schräglass-Dose	23

PRODUKTNEUHEIT

OVERTO MULTI

overtO als Multitalent

Das erfolgreiche biometrische Zutrittssystem overto erfährt mit overto Multi eine Sortimentserweiterung zu den bereits bekannten overto Home und overto Net. Kernstück des neuen Familienmitglieds ist die Multi-Steuereinheit, welche die Ansteuerung von bis zu 4 Türen bzw. 4 Fingerscannern ermöglicht. Für eine bequeme Benutzerverwaltung und Inbetriebnahme sorgt das menügeführte LCD-Display der Steuereinheit. Dafür benötigen Sie nicht einmal einen PC. Genial ist auch die Möglichkeit, Benutzer einfach zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Zum Beispiel, wenn ein Nachbar in den Ferien Zutritt zum Haus oder der Wohnung benötigt. Die 3 Zeitfenster gewähren unterschiedlichen Personen zu definierten Tagen Zutritt (z.B. Reinigungsfrau).

Eine weitere Neuerung betrifft die overto Fingerscanner, bei welchen neu die blaue Orientierungs-LED ein- und ausgeschaltet werden kann. Das verhilft den Fingerscannern zu einem dezenteren Auftritt und schützt vor Vandalismus.

Neben der bestehenden AP-Steuereinheit für Home und Net sind nun auch REG-Steuereinheiten für DIN-Schiene und somit für den Einbau in einen Schaltschrank erhältlich.

Steckbrief

Bauarten Fingerscanner	EDIZIOdue, FMI, FM, F, NUPU
Bauarten Steuereinheiten	AP, REG (Einbau für DIN-Schiene)
Farben Fingerscanner	EDIZIOdue in 14 Kunststoff-Farben und 10 Prestigerahmen NUPU in Weiss 61, Lichtgrau 62 und Schwarz 60
Liefertermin	1.7.2011




Verwendungszweck

overtO Multi wurde speziell für den Einsatz als Kleinanlage entwickelt. So werden zum Beispiel mehrere Türen in einem Einfamilienhaus überwacht oder KMUs mit Haupt- und Nebeneingängen gesichert. Generell wird overto Multi für Objekte mit 1-4 Türen beziehungsweise 2-4 Fingerscannern eingesetzt. Die Fingerscanner werden dabei in einer Buslinie von einer maximalen Gesamtlänge von 500 Metern angeschlossen.

Merkmale

- Maximal 4 Multi Fingerscanner an einer Multi Steuereinheit
- Menügeführtes LCD-Display
- 3 Zeitfenster
- Zutrittsprotokoll auf Display
- Bequeme Inbetriebnahme/Benutzerverwaltung im Display
- Einfache, 4adrige Verdrahtung
- 4 potentialfreie Wechselkontakte
- 4 Eingänge zur Ansteuerung der Türen von anderen Systemen (z.B. visaphon)
- Feller 5-Jahres-Garantie

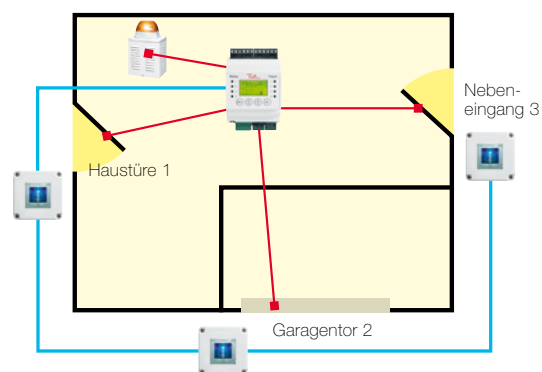

Typische Anwendung von overto Multi.



overtO Multi besteht aus einem Multi-Fingerscanner (EDIZIOdue oder NUPU), der Multi 4 Steuereinheit und einem Netztrafo.

OVERTO PRODUKTFAMILIE

overto Home / Home Indoor

overto Home eignet sich für einzelne Aussentüren und Garagentoren zu Einfamilienhäusern/-wohnungen, KMUs und Zweckbauten. Benötigt werden lediglich ein Finger-scanner sowie eine Steuereinheit. Die Konfiguration und das Einlernen der berechtigten Finger ist denkbar einfach und geschieht durch Tasten an der Steuereinheit, ohne PC.

Für Türen im Innenbereich eines Gebäudes, die autonom gesichert werden sollen, kommt overto Home Indoor zum Einsatz. Bei dieser Version öffnet der Finger-scanner mit integriertem Relais direkt die Türe.

Steuereinheit REG

- REG Bauform
- Menügeführtes Display
- 1 oder 2 Relaiskontakte



Steuereinheit AP

- AP Bauform
- Inbetriebnahme mittels 4 Tasten
- 1 oder 3 Relaiskontakte



overto Multi

overto Multi wurde speziell für den Einsatz als Kleinanlage entwickelt. So werden mehrere Türen in einem Einfamilienhaus oder KMU mit Haupt- und Nebeneingängen mit Fingerscannern versehen. Generell wird overto Multi für Objekte mit 1-4 Türen beziehungsweise max. 4 Fingerscannern eingesetzt. Die Fingerscanner werden dabei in einer Buslinie von einer maximalen Gesamtlänge von 500 Metern angeschlossen. Die Konfiguration und das Einlesen der berechtigten Finger ist denkbar einfach und geschieht am menügeführten LCD-Display der Steuereinheit ohne PC.

Steuereinheit REG

- REG Bauform
- Menügeführtes Display
- 4 Relaiskontakte



overto Net / Net Indoor

Sollen mehrere Türen in einem Bürogebäude, einer Villa oder einem Mehrfamilienhaus gesichert und die Zutrittsberechtigungen zentral verwaltet werden, so ist overto Net die richtige Lösung. In dieser Produktvariante übernimmt eine Software die Verwaltung der Zutrittsrechte. Das Einlernen der berechtigten Personen erfolgt zentral an einem PC.

Steuereinheit REG


- REG Bauform
- 4 Relaiskontakte



Steuereinheit AP

- AP Bauform
- 3 Relaiskontakte




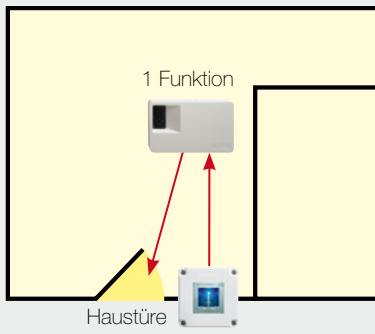


Sichere overto Home Installation: Mit dem Fingerscanner wird via Steuereinheit die Haustüre geöffnet.

Merkmale

- Einzelne Türen/Tore
- Aussen- und Innenbereich
- Einfamilienhaus

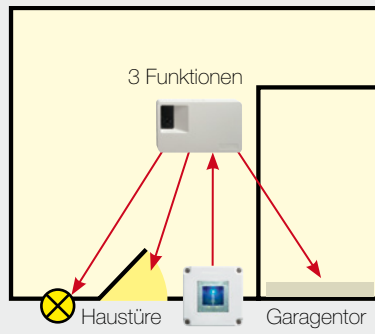


Komfortable overto Home Anwendung: Der Zeigefinger öffnet die Haustüre, der Mittelfinger das Garagentor und der Ringfinger schaltet das Licht.

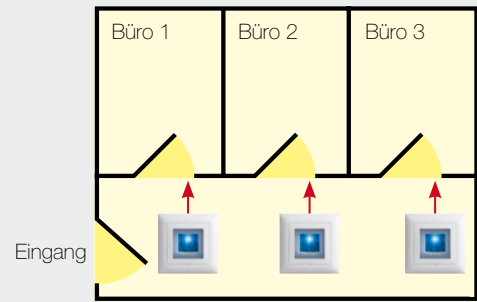

overto Home Indoor eignet sich besonders zur Absicherung einzelner Türen. Durch das integrierte Relais ist overto Home Indoor sehr rasch installiert und eignet sich auch bestens bei Nachrüstungen. Die berechtigten Personen werden direkt am Fingerscanner verwaltet.

Merkmale


- 1–4 Türen/Tore
- Aussen- und Innenbereich
- Kleinbetriebe bis zu 4 Fingerscanner
- Verarbeitet bis zu 4 Fingerscanner
- 3 Zeitfenster

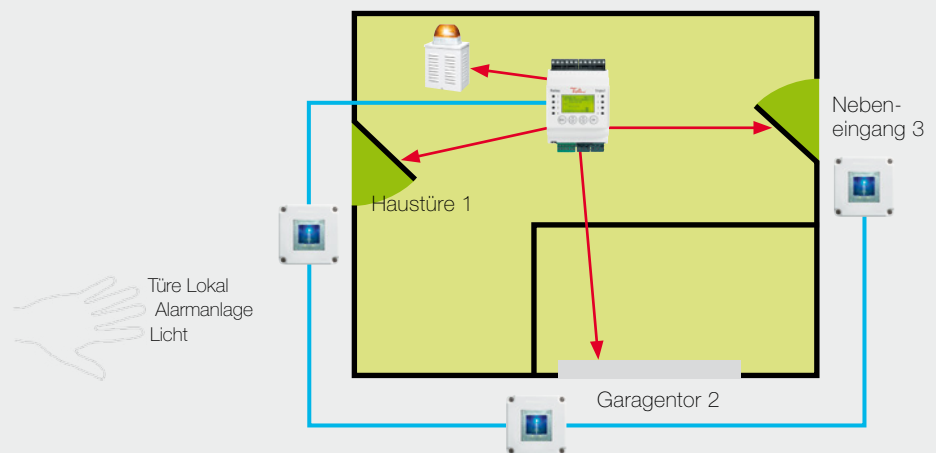

overto Multi besteht aus einem Fingerscanner (EDIZIOdue oder NUPU), der Multi 4 Steuereinheit und einem Netztrafo.

Merkmale

- Ab 4 Türen/Tore
- Aussen- und Innenbereich
- Vernetzt via LAN
- Grosse Gebäude

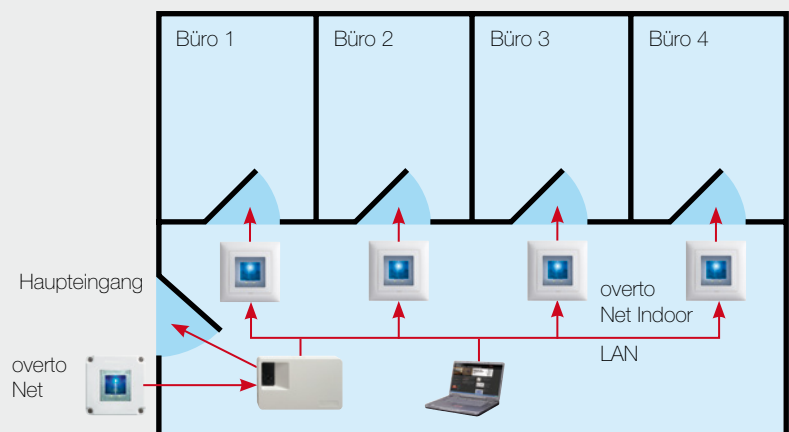

Mehrere Fingerscanner werden durch overto Net via LAN vernetzt. Die zentrale Software konfiguriert, wer an welcher Türe zu welchem Zeitpunkt Zutritt hat.

OVERTO ÜBERSICHT

	Funktionalität Benutzer Zutritt bei Berechtigung	Inbetriebnahme / Benutzerverwaltung	Zutrittsprotokoll	Anzahl Zeitfenster	RFID Leser / Karten
overto Home/Indoor	Immer Aktiv	Am Fingerscanner: Adminfingerkonzept	–	–	–
overto Home 1 SET REG	Aktivierung / Deaktivierung möglich	An Steuereinheit: Menügeführtes LCD-Display	–	–	–
overto Home 2 SET REG	Aktivierung / Deaktivierung möglich	An Steuereinheit: Menügeführtes LCD-Display	–	–	–
overto Home 1 SET AP	Immer Aktiv	An Steuereinheit: 4 Tasten	–	–	–
overto Home 3 SET AP	Immer Aktiv	An Steuereinheit: 4 Tasten	–	–	–
overto Multi	Aktivierung / Deaktivierung möglich	An Steuereinheit: Menügeführtes LCD-Display	Auf Display der Steuereinheit, kein Export	3	–
overto Net	Aktivierung / Deaktivierung möglich innerhalb Software	Am PC durch lizenzpflichtige Software	Am PC, Export möglich	beliebig	optional erhältlich

Hardware							
Netzwerk	Fingerscanner pro Anlage	Anzahl Finger-Speicherplätze pro Fingerscanner	Anzahl Finger-Speicherplätze pro Anlage gesamt	Einsatzgebiet	Bauform Steuereinheit	Relaiskontakte Steuereinheit	Eingänge Steuereinheit
Nicht notwendig	1	40	40	Nur Innenbereich	–	–	–
Nicht notwendig	1	99	99	Aussen- und Innenbereich	REG für DIN-Schiennenmontage	1	1
Nicht notwendig	1	99	99	Aussen- und Innenbereich	REG für DIN-Schiennenmontage	2	2
Nicht notwendig	1	99	99	Aussen- und Innenbereich	AP für Aufputzmontage	1	–
Nicht notwendig	1	99	99	Aussen- und Innenbereich	AP für Aufputzmontage	3	–
Heimnetzwerk 4-Draht RS485	4	99	99	Aussen- und Innenbereich	REG für DIN-Schiennenmontage	4	4
LAN-Netzwerk	beliebig	40 / 200 / 2000 S / M / L	beliebig	Aussen- und Innenbereich	REG für DIN-Schiennenmontage oder AP für Aufputzmontage	AP: 3 REG: 4	AP: 3 REG: 4

**EDIZIOdue trocken, Nass Kunststoff
Biometrisches Zutrittssystem
overto Home**

Fertigapparate

EDIZIOdue trocken

FMI
Weiss+Farbe


Nass Kunststoff

NUPU
Weiss

overto Home Indoor SET ■ Biometrisches

Zutrittssystem ■ Nur für Innenbereich ■

Einbautiefe 39 mm ■ NUPU: Einbautiefe
31 mm



4511.T.1S.SET.FMI.61
866 601 000

4511.T.1S.SET.NUPU.61
866 661 000

Bestehend aus Fingerscanner und Netzteil
Einbau ■ Speicherplatz: 40 Finger ■
Inbetriebnahme: Adminfingerkonzept ■
1 integriertes Wechsel-Relais 48 V DC / 1 A,
potentialfrei ■ Zur Ansteuerung von 1 Tür/Tor
■ Versorgung 9 - 24 V AC/DC ■
Leistungsaufnahme ca. 3 W

overto Home 1 SET AP ■ Biometrisches

Zutrittssystem ■ Für Aussen- und

Innenbereich ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU:
Einbautiefe 31 mm



4512.T.1W.SET.FMI.61
866 602 000

4512.T.1W.SET.NUPU.61
866 662 000

Bestehend aus Fingerscanner, Steuereinheit
Aufputz und Netzteil Steckbar ■
Speicherplatz: 99 Finger ■ Inbetriebnahme:
4 Tasten an Steuereinheit ■ Zur Ansteuerung
von 1 Tür/Tor ■ 1 Wechsel-Relais 230 V AC /
5 A, potentialfrei ■ Versorgung 9 - 12 V AC/
DC ■ Leistungsaufnahme ca. 4 W

overto Home 3 SET AP ■ Biometrisches

Zutrittssystem ■ Für Aussen- und

Innenbereich ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU:
Einbautiefe 31 mm



4512.T.3W.SET.FMI.61
866 603 000

4512.T.3W.SET.NUPU.61
866 663 000

Bestehend aus Fingerscanner, Steuereinheit
Aufputz und Netzteil Steckbar ■
Speicherplatz: 99 Finger ■ Inbetriebnahme:
4 Tasten an Steuereinheit ■ Zur Ansteuerung
von 3 Tür/Tor ■ 3 Wechsel-Relais 230 V AC /
5 A, potentialfrei ■ Versorgung 9 - 12 V AC/
DC ■ Leistungsaufnahme ca. 4 W

overto Home 1 SET REG ■ Biometrisches

Zutrittssystem ■ Für Aussen- und

Innenbereich ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU:
Einbautiefe 31 mm



4512.T.1W.SET.REG.FMI.61
866 672 000

4512.T.1W.SET.REG.NUPU.61
866 681 000

Bestehend aus Fingerscanner, Steuereinheit
REG und Netzteil REG ■ Speicherplatz:
99 Finger ■ Inbetriebnahme: Menügeführtes
LCD Display ■ Zur Ansteuerung von 1 Tür/
Tor ■ 1 Wechsel-Relais 42V AC/DC, 2A,
potentialfrei ■ 1 Eingang zum Anschluss von
potentialfreiem Türöffnertaster /-Kontakt ■
Versorgung 9 - 24 V AC/DC ■
Leistungsaufnahme ca. 3 W

overto Home 2 SET REG ■ Biometrisches

Zutrittssystem ■ Für Aussen- und

Innenbereich ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU:
Einbautiefe 31 mm



4512.T.2W.SET.REG.FMI.61
866 673 000

4512.T.2W.SET.REG.NUPU.61
866 682 000

Bestehend aus Fingerscanner, Steuereinheit
REG und Netzteil REG ■ Speicherplatz:
99 Finger ■ Inbetriebnahme: Menügeführtes
LCD Display ■ Zur Ansteuerung von 2 Tür/
Tor ■ 2 Wechsel-Relais 42V AC/DC, 2A,
potentialfrei ■ 2 Eingänge zum Anschluss
von potentialfreiem Türöffnertaster
/-Kontakt ■ Versorgung 9 - 12 V AC/DC ■
Leistungsaufnahme ca. 3 W

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
ändern

Schwarz .60 (.50),
Lichtgrau .62 (.40):
Code ändern

Farbübersicht EDIZIOdue

	Feller Code	E Code
Classic	Weiss	..61 .00
	Hellgrau	..65 .30
	Dunkelgrau	..67 .40
	Schwarz	..60 .950
	Transparent	..10 .20
Natura	Crema	..35 .10
	Beige	..38 .910
	Braun	..58 .990
	Moca	..59 .90
	Terracotta	..53 .900
Pastell	Abricot	..47 .50
	Lavendel	..71 .70
	Pistache	..89 .60
	Vanille	..37 .80

Neu

**EDIZIOdue trocken, Nass Kunststoff
Biometrisches Zutrittssystem
overto Multi**

Fertigapparate / Baukasten

EDIZIOdue trocken

Nass Kunststoff

FMI
Weiss+Farbe

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

NUPU
Weiss

overto Multi Fingerscanner ■ **Biometrisches Zutrittssystem** ■ **Für Aussen- und Innenbereich** ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU: Einbautiefe 31 mm



Speicherplatz: 99 Finger ■ Inbetriebnahme: Menügeführtes LCD Display ■ Anschluss an Multi 4 Steuereinheit REG 4530.ST.REG (sep. bestellen) ■ Leistungsaufnahme ca. 2 W

4532.T.00.FMI.61
866 651 000

4532.T.00.FM.61
866 654 000

4532.T.00.F.61
866 657 000

4532.T.00.NUPU.61
866 684 000

Neu

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue ändern

Schwarz .60 (.50),
Lichtgrau .62 (.40):
Code ändern

**Biometrisches Zutrittssystem
overto Multi**

Zubehör

overto Multi 4 Steuereinheit REG ■ **Biometrisches Zutrittssystem** ■ **Für Innenbereich** ■ H x B x T 54 x 70 x 86 mm



Anschluss von max. 4 overto Multi Fingerscannern 4532.T.00.xxx.xx (sep. bestellen) ■ Speicherplatz pro System: 99 Finger ■ Inbetriebnahme: Menügeführtes LCD Display ■ 3 Zeitfenster definierbar, wochentagsabhängig ■ Programmierung der Zutrittsberechtigungen mittels virtuellen Schlüsseln und Schliessplan ■ Benutzer aktivierbar / deaktivierbar ■ Zur Ansteuerung von 4 Tür/Tor ■ 4 Wechsel-Relais 42V AC/DC, 2A, potentialfrei ■ 4 Eingänge zum Anschluss von potentialfreiem Türöffnertaster /-Kontakt ■ Versorgung 9 - 24 V AC/DC, Netztrafo 3239-6477.TB.REG sep. bestellen ■ Leistungsaufnahme ca. 2 W

4530.ST.REG
866 693 200

Netztrafo ■ Thermische Sicherung ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Ausgang 6/12/18 V AC, 1.3 A



3 TE ■ 54 x 90 x 60 mm

3239-6477.TB.REG
864 952 000

Neu

**EDIZIOdue trocken, Nass Kunststoff
Biometrisches Zutrittssystem
overto Net**

Fertigapparate / Baukasten

EDIZIOdue trocken

Nass Kunststoff

FMI
Weiss+Farbe

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

NUPU
Weiss

overto Net Fingerscanner S Indoor ■
Biometrisches Zutrittssystem ■ **Nur für
Innenbereich** ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU:
Einbautiefe 31 mm



Speicherplatz: 40 Finger ■ 1 integriertes
Wechsel-Relais 48 V DC / 1 A, potentialfrei ■
Versorgung 9 - 24 V AC/DC ■
Leistungsaufnahme ca. 3 W ■ Net Converter
LAN und Netzteil separat bestellen ■
Inbetriebnahme von overto Net durch
lizenzpflichtige Software: [www.feller.ch/
overto-net](http://www.feller.ch/overto-net)


4521.S.1S.FMI.61
866 625 000

4521.S.1S.FM.61
866 615 000

4521.S.1S.F.61
866 605 000

4521.S.1S.NUPU.61
866 665 000

overto Net Fingerscanner S ■
Biometrisches Zutrittssystem ■ **Nur für
Innenbereich** ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU:
Einbautiefe 31 mm



Speicherplatz: 40 Finger ■ Versorgung 9 -
24 V AC/DC ■ Leistungsaufnahme ca. 2 W ■
Net Steuereinheit, Net Converter LAN und
Netzteil separat bestellen ■ Inbetriebnahme
von overto Net durch lizenzpflichtige
Software: www.feller.ch/overto-net

4522.S.00.FMI.61
866 628 000

4522.S.00.FM.61
866 618 000

4522.S.00.F.61
866 608 000

4522.S.00.NUPU.61
866 669 000

overto Net Fingerscanner M Indoor ■
Biometrisches Zutrittssystem ■ **Nur für
Innenbereich** ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU:
Einbautiefe 31 mm



Speicherplatz: 200 Finger ■ 1 integriertes
Wechsel-Relais 48 V DC / 1 A, potentialfrei ■
Versorgung 9 - 24 V AC/DC ■
Leistungsaufnahme ca. 3 W ■ Net Converter
LAN und Netzteil separat bestellen ■
Inbetriebnahme von overto Net durch
lizenzpflichtige Software: [www.feller.ch/
overto-net](http://www.feller.ch/overto-net)

4521.M.1S.FMI.61
866 629 000

4521.M.1S.FM.61
866 619 000

4521.M.1S.F.61
866 609 000

4521.M.1S.NUPU.61
866 689 000

overto Net Fingerscanner M ■
Biometrisches Zutrittssystem ■ **Nur für
Innenbereich** ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU:
Einbautiefe 31 mm



Speicherplatz: 200 Finger ■ Versorgung
9 - 24 V AC/DC ■ Leistungsaufnahme ca.
2 W ■ Net Steuereinheit, Net Converter
LAN und Netzteil separat bestellen ■
Inbetriebnahme von overto Net durch
lizenzpflichtige Software: [www.feller.ch/
overto-net](http://www.feller.ch/overto-net)



4522.M.00.FMI.61
866 627 000

4522.M.00.FM.61
866 617 000

4522.M.00.F.61
866 607 000

4522.M.00.NUPU.61
866 667 000

overto Net Fingerscanner L Indoor ■
Biometrisches Zutrittssystem ■ **Nur für
Innenbereich** ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU:
Einbautiefe 31 mm



Speicherplatz: 2000 Finger ■ 1 integriertes
Wechsel-Relais 48 V DC / 1 A, potentialfrei ■
Versorgung 9 - 24 V AC/DC ■
Leistungsaufnahme ca. 3 W ■ Net Converter
LAN und Netzteil separat bestellen ■
Inbetriebnahme von overto Net durch
lizenzpflichtige Software: [www.feller.ch/
overto-net](http://www.feller.ch/overto-net)


4521.L.1S.FMI.61
866 624 000

4521.L.1S.FM.61
866 614 000

4521.L.1S.F.61
866 604 000

4521.L.1S.NUPU.61
866 664 000

overto Net Fingerscanner L ■ **Biometrisches
Zutrittssystem** ■ **Nur für Innenbereich** ■
Einbautiefe 39 mm ■ NUPU: Einbautiefe
31 mm



Speicherplatz: 2000 Finger ■ Versorgung
9 - 24 V AC/DC ■ Leistungsaufnahme ca.
2 W ■ Net Steuereinheit, Net Converter
LAN und Netzteil separat bestellen ■
Inbetriebnahme von overto Net durch
lizenzpflichtige Software: [www.feller.ch/
overto-net](http://www.feller.ch/overto-net)

4522.L.00.FMI.61
866 626 000

4522.L.00.FM.61
866 616 000

4522.L.00.F.61
866 606 000

4522.L.00.NUPU.61
866 666 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue ändern

Schwarz ..60 (.50),
Lichtgrau ..62 (.40):
Code ändern

**Biometrisches Zutrittssystem
overto Net**

Zubehör

overto Net 4 Steuereinheit AP

Biometrisches Zutrittssystem ■ Zur Ansteuerung von 3 Tür/Tor ■ 3 Wechsel-Relais 230 V AC / 5 A, potentialfrei ■ Versorgung 9 - 12 V AC/DC ■ Leistungsaufnahme ca. 2 W ■ Net Converter LAN und Netzteil separat bestellen



Inbetriebnahme von overto Net durch lizenzpflichtige Software: www.feller.ch/overto-net

4520.ST
866 693 000

overto Net Converter LAN ■ **Biometrisches Zutrittssystem** ■ Für Net Steuereinheit



Inbetriebnahme von overto Net durch lizenzpflichtige Software: www.feller.ch/overto-net

4520.LAN
866 692 000

overto Netzteil Einbau ■ **Biometrisches Zutrittssystem** ■ 12 V DC, 1A ■ Mit Schraubklemmen



4500.NT
866 690 000

overto Netzteil steckbar ■ **Biometrisches Zutrittssystem** ■ 9 V AC, 0,8 A



4500.NT.XM
866 691 000

PRODUKTNEUHEIT

FELLER VISAPHON WECHSELSPRECHSTELLE AP

Kompakte Audio-Sprechstelle

Eine neue AP-Innensprechstelle mit Wechselsprechfunktion rundet das Feller visaphon Angebot im Innenbereich ab. Da hörerfreie Geräte in der Schweiz sehr beliebt sind, entspricht die neue Innensprechstelle einem generellen Bedürfnis. Überall wo auf die Freisprechfunktion verzichtet werden kann, ist dieses Geräte also die perfekte Wahl. Die geringe Bauhöhe von nur 23mm ist ein weiterer sichtbarer Vorteil.



Steckbrief

Bauarten	Aufputz
Farben	Weiss
Liefertermin	1.7.2011

Verwendungszweck

Die neue AP-Wechselsprechstelle kommt überall dort zum Einsatz, wo ein hörerfreies Gerät gewünscht wird und auf die Freisprechfunktion verzichtet werden kann. Dank der unkomplizierten Montage eignet sie sich auch ganz speziell bei Renovationen.

Merkmale Wechselsprechstelle


- Wechselsprechverkehr, hörerlos
- Extra flaches Design, nur 23mm Bauhöhe
- Aufputzmontage
- Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf
- 5 verschiedene Ruftöne
- Lautstärke 4stufig
- Rufabschaltung
- Türöffnertaste
- Lichtschaltfunktion
- Optische Rufanzeige
- Tischmontage möglich
- TwinBus
- Farbe: weiss

PRODUKTNEUHEIT

FELLER VISAPHON AUSSENSPRECHSTELLE ATTICO

Die kompakte Variante

Die neue attico Linie erweitert das Feller visaphon Sortiment um eine kompakte und einfache Aussensprechstelle. Neben den kleinen Abmessungen besticht attico durch einfache Montage. Wie bei der komfortablen ferreo Aussensprechstelle sind Frontplatte und Klingeltaster aus hochwertigem und robustem Edelstahl, auf beleuchtete Klingeltaster und unsichtbare Montage wurde hingegen verzichtet. Überall wo auf kompakte Abmessungen geachtet werden muss und die Komfortfunktionen von ferreo zweitrangig sind, ist attico die ideale Aussensprechstelle. Der dazugehörige Einlasskasten ist aus einer Kunststoff-/Holz-Konstruktion, einfach zu installieren und resistent gegen Feuchtigkeit und Pilzbefall.

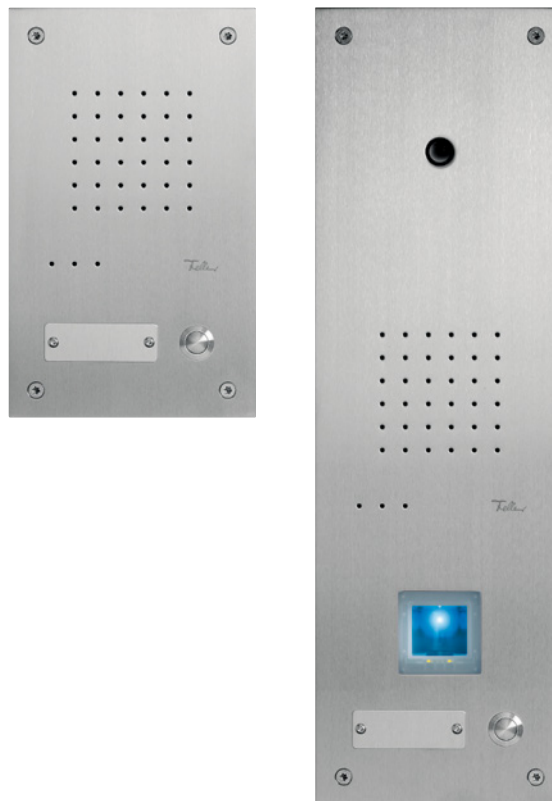

Steckbrief

Bauarten	Unterputz
Farben	Edelstahl
Liefertermin	1.7.2011

Verwendungszweck

Überall wo auf kompakte Abmessungen geachtet werden muss und auf die Komfortfunktionen der ferreo Aussensprechstellen verzichtet werden kann, kommen die attico Aussensprechstellen zum Einsatz. Das attico Standardsortiment umfasst in der Audio-Version 1-12 Klingeltasten und in der Video-Version 1-6 Klingeltasten. Wo gewünscht können kundenspezifische Lösungen realisiert werden.

Merkmale Frontplatte Audio

- Frontplatte aus robustem Edelstahl
- Kompakte Abmessungen
- Klingeltaster aus Edelstahl, abgestimmt auf die Frontplatte
- Bewährte und zuverlässige TwinBus Technologie
- Namensschilder von vorne austauschbar
- Einfache Montage
- Sichtbare Montageschrauben
- Unterputzmontage
- Standardsortiment Audio: 1-12 Klingeltaster
- Sonderanfertigungen auf Anfrage
- TwinBus

Merkmale Frontplatte Video

- Klares Videobild dank lichtstarker Videokamera
- Dezentere Videokamera
- Standardsortiment Video: 1-6 Klingeltaster
- Sonderanfertigungen auf Anfrage
- TwinBus

Merkmale Einlasskasten

- Einlasskasten aus Holz und Kunststoff
- Resistent gegen Fäulnis und Pilzbefall
- Einfach bohr-/bearbeitbar (z. Bsp. für Zuführung des Installationsrohres)
- Separat lieferbar

PRODUKTNEUHEIT

FELLER VISAPHON SYSTEMGERÄTE/EINBAUMODULE

Individuelle Lösungen mit Systemgeräten

Eine ganze Reihe an Systemgeräten für das Türsprechsystem Feller visaphon ermöglichen zum einen Komfortlösungen für den gehobenen Wohnungsbau und zum anderen komplexe Lösungen für den Zweckbau. Angefangen beim universell einsetzbaren Netzgerät, der Etagensteuerung für Erweiterungen über mehrere Stockwerke, dem Kameraumschalter für die Steuerung mehrerer Kameras, dem KOAX-Anschlussadapter bis zum Tasteradapter für die Einbindung potentialfreier Schliesskontakte. Abgerundet wird das Angebot mit der kompakten Videokamera, die sich in Aussensprechstellen oder Briefkastensystemen einbauen lässt.

Merkmale Kameraumschalter



- Zur Steuerung von 2-6 Kameras in einer TwinBus Anlage
- TwinBus
- Abmessungen: 70 x 90 x 60 mm, 4TE

Merkmale Anschlussadapter KOAX



- Zum Anschluss von Videogeräten mit KOAX Ausgang/Eingang an die TwinBus Videoleitung
- Spannungsversorgung über Netztrafo 3239-6477.TB.REG
- Abmessungen: 70 x 70 x 24 mm

Merkmale Etagensteuerung



- Zur Realisierung von Etagenbuslinien mit Etagentürsprechstellen
- Benötigt zusätzlich eine TwinBus-Zentrale
- Pro Etagensteuerung kann eine Etagensprechstelle realisiert werden
- TwinBus
- Abmessungen: 70 x 90 x 60 mm, 4E

Merkmale Netzgerät



- Universell einsetzbar
- Zur Spannungsversorgung von Zusatzgeräten über den Systembus
- Ausgangsspannungen: 9VAC/1.6A, 12VDC/0.4A, 24VDC/0.4A
- Spannungsversorgung: 230VAC
- Abmessungen: 125 x 90 x 60 mm, 7TE

Merkmale Tastenadapter



- Zur Umsetzung von potentialfreien Schliesskontakten (z.B. Taster) in TwinBus-Befehle
- TwinBus
- Durchmesser: 36 mm, Höhe: 16 mm

Merkmale Videokamera kompakt



- Für den Einbau in Aussensprechstellen, Briefkastensysteme
- Color Videokamera mit festem Erfassungsbereich
- Videokamera Öffnungswinkel. 83° horizontal, 60° vertikal
- CCD Aufnahmeelement
- Blendenautomatik videosignalgesteuert
- Bildpunkte: 752 x 582
- Videoausgang 1 Vss, symmetrisch
- Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
- Empfohlene Einbauhöhe: 1500 bis 1600 mm
- TwinBus
- Passend zu den attico Aussensprechstellen

Feller Türsprechsystem Set

Fertigapparate


Unterputz **Aufputz**

Set Audio 1 Sonnerie ■ Komplette Türsprechanlage für das Einfamilienhaus ■
 Freisprechstelle EDIZIOdue weiss, 3224-7230.TB.A.FMI.61 ■ attico Aussensprechstelle Audio, 1 Sonnerie-Drucktaster ■ Einlasskasten ■ TwinBus Zentrale ■ TwinBus



3294-8411.TB.A.61
864 211 000

Set Audio 1 Sonnerie ■ Komplette Türsprechanlage für das Einfamilienhaus ■
 Wechselsprechstelle 3223-7132. TB.A.AP.61 ■ attico Aussensprechstelle Audio, 1 Sonnerie-Drucktaster ■ Einlasskasten ■ TwinBus Zentrale ■ TwinBus



3293-8411.TB.A.61
864 201 000

Neu

EDIZIOdue trocken Feller Türsprechsystem Innensprechstellen Unterputz


Fertigapparate

Unterputz
 FMI Weiss+Farbe

Baukasten


Komponenten
 FM Weiss+Farbe für PRESTIGE-Einzelapparate
 F Weiss+Farbe für Kombinationen

Freisprechstelle ■ Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■ 5 verschiedene Ruftöne ■ Ruflautstärke 4-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■ Türöffnertaste ■ Lichtschaltfunktion ■ Optische Rufanzeige ■ Rufanschaltrelais für die Ansteuerung externer Signalgeber ■ Aufsteckbare Schraubklemmen ■ TwinBus ■ Einbautiefe 21 mm



3224-7230.TB.A.FMI.61 **3224-7230.TB.A.FM.61** **3224-7230.TB.A.F.61**
 864 500 000 864 530 000 864 560 000

Video-Freisprechstelle ■ Color-Bildwiedergabe über 2 Zoll Display ■ Lichtschaltfunktion ■ Interner Sprechverkehr ■ Optische Rufanzeige ■ Internrufe und Schaltbefehle über Benutzermenü ■ Türöffnerautomatik ■ Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■ Rufanschaltrelais für die Ansteuerung externer Signalgeber ■ 8 verschiedene Ruftöne ■ Ruflautstärke 8-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■ Türöffnertaste ■ Aufsteckbare Schraubklemmen ■ TwinBus ■ Einbautiefe 21 mm



3224-7835.TB.V.FMI.61 **3224-7835.TB.V.FM.61** **3224-7835.TB.V.F.61**
 864 501 000 864 531 000 864 561 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue ändern

Farbübersicht EDIZIOdue

	Feller Code	E Code
Classic	Weiss	..61 . .00
	Hellgrau	..65 . .30
	Dunkelgrau	..67 . .40
	Schwarz	..60 . 950
	Transparent	..10 . .20
Natura	Crema	..35 . .10
	Beige	..38 . 910
	Braun	..58 . 990
	Moca	..59 . .90
Pastell	Terracotta	..53 . 900
	Abricot	..47 . .50
	Lavendel	..71 . .70
	Pistache	..89 . .60
	Vanille	..37 . .80

**Feller Türsprechsystem
Innensprechstellen Aufputz**

**Fertigapparate
Aufputz**

Weiss

AP-Freisprechstelle ■ Extra flaches Design ■
Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■
5 verschiedene Ruftöne ■ Ruflautstärke
4-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■
Türöffnertaste ■ Lichtschaltfunktion ■
Optische Rufanzeige ■ Tischmontage
möglich ■ TwinBus



90 x 152 x 23 mm

3223-7230.TB.A.AP.61
864 020 000

Wechselsprechstelle ■

Wechselsprechverkehr ■ Extra flaches
Design, nur 23 mm Bauhöhe ■
Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■
5 verschiedene Ruftöne ■ Ruf lautstärke
4-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■
Türöffnertaste ■ Lichtschaltfunktion ■
Optische Rufanzeige ■ Tischmontage
möglich ■ TwinBus



90 x 152 x 23 mm

3223-7132.TB.A.AP.61
864 190 000

Haustelefon ■ Extra flaches Design ■
Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■
5 verschiedene Ruftöne ■ Ruf lautstärke
4-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■
Türöffnertaste ■ Lichtschaltfunktion ■
Optische Rufanzeige ■ Tischmontage
möglich ■ TwinBus



90 x 220 x 18/42 mm

3223-7630.TB.A.AP.61
864 021 000

Haustelefon Comfort ■ Extra flaches Design
■ Interner Sprechverkehr ■ 8 Tasten für
interne Teilnehmer oder Schaltbefehle ■
Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■
8 verschiedene Ruftöne ■ Ruf lautstärke
4-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■
Türöffnertaste ■ Lichtschaltfunktion ■
Optische Rufanzeige ■ Türöffnerautomatik ■
Tischmontage möglich ■ TwinBus



132 x 220 x 18/42 mm

3223-7650.TB.A.AP.61
864 022 000

Video-Haustelefon ■ Color-Bildwiedergabe
über 2,5 Zoll Display ■ Extra flaches Design ■
Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■
5 verschiedene Ruftöne ■ Ruf lautstärke
4-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■
Türöffnertaste ■ Lichtschaltfunktion ■
Optische Rufanzeige ■ Tischmontage
möglich ■ TwinBus



132 x 220 x 45 mm

3223-7857.TB.V.AP.61
864 700 000

Neu

**Feller Türsprechsystem
Tischkonsolen**

Zubehör

Weiss

Tischkonsole Audio ■ Für Haustelefon
Comfort 3223-7650.TB.A.AP.61 ■ Für
Haustelefon 3223-7630.TB.A.AP.61 ■ Für
AP-Freisprechstelle 3223-7230.TB.A.AP.61 ■
Für Wechselsprechstelle 3223-7132.
TB.A.AP.61 ■ Mit 3 m Anschlusskabel und
RJ11 Stecker ■ Anschluss an handelsübliche
RJ45 Dose



3243-7311.TB.A.61
864 970 000

Tischkonsole Video ■ Für Video-Haustelefon
3223-7857.TB.V.AP.61 ■ Für Video-
Haustelefon 3223-7867.TB.V.AP.61 ■ Für
AP-Video-Freisprechstelle 3223-7877.
TB.V.AP.61 ■ Mit 3 m Anschlusskabel und
RJ11 Stecker ■ Anschluss an handelsübliche
RJ45 Dose



3243-7313.TB.V.61
864 971 000

**Feller Türsprechsystem
Aussensprechstellen Audio**

**Fertigapparate
Unterputz**

Chromstahl geschliffen

<p>ferreo Aussensprechstelle Audio ■ Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■ Vandalismusgeschützt ■ Bündig abschliessende Taster und Namensschilder ■ Beleuchtete Taster und Namensschilder mit weissen LED ■ Namensschilder von vorne austauschbar ■ Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert ■ TwinBus</p> 	<p>1 Sonnerie-Drucktaster ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8101.A ■ 154 x 241 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8101.TB.A.UP.OA 864 131 000</p>
	<p>2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8102.A ■ 154 x 271 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8102.TB.A.UP.OA 864 132 000</p>
	<p>3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8103.A ■ 154 x 301 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8103.TB.A.UP.OA 864 133 000</p>
	<p>4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8104.A ■ 154 x 331 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8104.TB.A.UP.OA 864 134 000</p>
	<p>5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8105.A ■ 154 x 361 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8105.TB.A.UP.OA 864 135 000</p>
	<p>6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8106.A ■ 154 x 391 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8106.TB.A.UP.OA 864 136 000</p>
	<p>8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8121.A ■ 282 x 331 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8121.TB.A.UP.OA 864 138 000</p>
	<p>10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8122.A ■ 282 x 361 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8122.TB.A.UP.OA 864 140 000</p>

ferreo und attico Aussensprechstellen in andern
Grössen und Bestückungen auf Anfrage: Tel.
044 728 72 72

**Feller Türsprechsystem
Aussensprechstellen Audio**

**Fertigapparate
Unterputz**

Chromstahl geschliffen









	<p>12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8123.A ■ 282 x 391 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8123.TB.A.UP.OA 864 142 000</p>
<p>ferreo Aussensprechstelle Audio, vorbereitet für den Einbau von overto ■ Vandalismusgeschützt ■ Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■ Bündig abschliessende Taster und Namensschilder ■ Beleuchtete Taster und Namensschilder mit weissen LED ■ Namensschilder von vorne austauschbar ■ Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert</p> 	<p>1 Sonnerie-Drucktaster ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8104.A ■ 154 x 331 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8101.TB.AO.UP.OA 964 200 100</p>

ferreo und attico Aussensprechstellen in andern
Grössen und Bestückungen auf Anfrage: Tel.
044 728 72 72

**Feller Türsprechsystem
Aussensprechstellen Audio**

**Fertigapparate
Unterputz**

Chromstahl geschliffen

<p>attico Aussensprechstelle Audio ■ Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■ Sonneriedrucker in Edelstahlausführung ■ Namensschilder geschraubt, gravierbar ■ Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert ■ TwinBus</p> 	<p>1 Sonnerie-Drucktaster ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8101.A ■ 130 x 215 x 2.5 mm</p>	<p>3205-8101.TB.A.UP.OA 864 161 000</p>
	<p>2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8102.A ■ 130 x 240 x 2.5 mm</p>	<p>3205-8102.TB.A.UP.OA 864 162 000</p>
	<p>3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8103.A ■ 130 x 265 x 2.5 mm</p>	<p>3205-8103.TB.A.UP.OA 864 163 000</p>
	<p>4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8104.A ■ 130 x 290 x 2.5 mm</p>	<p>3205-8104.TB.A.UP.OA 864 164 000</p>
	<p>5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8105.A ■ 130 x 315 x 2.5 mm</p>	<p>3205-8105.TB.A.UP.OA 864 165 000</p>
	<p>6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8106.A ■ 130 x 340 x 2.5 mm</p>	<p>3205-8106.TB.A.UP.OA 864 166 000</p>
	<p>8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8121.A ■ 230 x 290 x 2.5 mm</p>	<p>3205-8121.TB.A.UP.OA 864 168 000</p>
	<p>10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8122.A ■ 230 x 315 x 2.5 mm</p>	<p>3205-8122.TB.A.UP.OA 864 170 000</p>

ferreo und attico Aussensprechstellen in andern
Grössen und Bestückungen auf Anfrage: Tel.
044 728 72 72

**Feller Türsprechsystem
Aussensprechstellen Audio**

**Fertigapparate
Unterputz**

Chromstahl geschliffen

	<p>12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8123.A ■ 230 x 340 x 2.5 mm</p>	<p>3205-8123.TB.A.UP.OA 864 172 000</p>
<p>attico Aussensprechstelle Audio, vorbereitet für den Einbau von overto ■ Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■ Sonneriedrucker in Edelstahlausführung ■ Namensschilder geschraubt, gravierbar ■ Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert ■ Vorbereitet für den Einbau des biometrischen Zutrittssystem overto ■ TwinBus</p> 	<p>1 Sonnerie-Drucktaster ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8104.A ■ 130 x 290 x 2.5 mm</p>	<p>3205-8101.TB.AO.UP.OA 864 121 000</p>

ferreo und attico Aussensprechstellen in andern
Grössen und Bestückungen auf Anfrage: Tel.
044 728 72 72

Neu

Neu

**Feller Türsprechsystem
Aussensprechstellen Video**

**Fertigapparate
Unterputz**

Chromstahl geschliffen

ferreo Aussensprechstelle Video

Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■
Vandalismugeschützt ■ Bündig
abschliessende Taster und Namensschilder ■
Beleuchtete Taster und Namensschilder mit
weissen LED ■ Namensschilder von vorne
austauschbar ■ Lautsprecher, Color-Kamera
und Taster komplett vorinstalliert ■ TwinBus
■ Mechanisch verstellbare Color-
Videokamera ■ Gesamterfassungsbereich
Kamera: 150° horizontal, 90° vertikal



1 Sonnerie-Drucktaster ■ Ohne sichtbare
Montageelemente ■ 154 x 355 x 2,5 mm

3200-8151.TB.V.UP.OA
864 151 000



2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne
sichtbare Montageelemente ■ Passt zu
Einlasskasten: 2310-0.8152.V ■
154 x 385 x 2,5 mm

3200-8152.TB.V.UP.OA
864 152 000



3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne
sichtbare Montageelemente ■
154 x 415 x 2,5 mm

3200-8153.TB.V.UP.OA
864 153 000



4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne
sichtbare Montageelemente ■ Passt zu
Einlasskasten: 2310-0.8154.V ■
154 x 445 x 2,5 mm

3200-8154.TB.V.UP.OA
864 154 000



5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne
sichtbare Montageelemente ■
154 x 475 x 2,5 mm

3200-8155.TB.V.UP.OA
864 155 000



6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne
sichtbare Montageelemente ■ Passt zu
Einlasskasten: 2310-0.8156.V ■
154 x 505 x 2,5 mm

3200-8156.TB.V.UP.OA
864 156 000

**ferreo Aussensprechstelle Video,
vorbereitet für den Einbau von overto**

Vandalismugeschützt ■ Frontplatte 2.5 mm
Edelstahl ■ Bündig abschliessende Taster
und Namensschilder ■ Beleuchtete Taster
und Namensschilder mit weissen LED ■
Namensschilder von vorne austauschbar ■
Lautsprecher, Color-Kamera und Taster
komplett vorinstalliert ■ TwinBus ■
Mechanisch verstellbare Color-Videokamera



1 Sonnerie-Drucktaster ■ Ohne sichtbare
Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten:
2310-0.8154.V ■ 154 x 445 x 2,5 mm

3200-8151.TB.VO.UP.OA
964 750 100

ferreo und attico Aussensprechstellen in andern
Grössen und Bestückungen auf Anfrage: Tel.
044 728 72 72


**Feller Türsprechsystem
Aussensprechstellen Video**

**Fertigapparate
Unterputz**

Chromstahl geschliffen

attico Aussensprechstelle Video

Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■
Sonneriedrucker in Edelstahlausführung ■
Namensschilder geschraubt, gravierbar ■
Lautsprecher, Color-Kamera und Taster
komplett vorinstalliert ■ TwinBus ■ Color-
Videokamera mit festem Erfassungsbereich
■ Öffnungswinkel Kamera: 83° horizontal,
60° vertikal



1 Sonnerie-Drucktaster ■ Mit sichtbaren
Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten:
2010-0.8106.A ■ 130 x 340 x 2.5 mm

3205-8151.TB.V.UP.OA
864 181 000



2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit
sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu
Einlasskasten: 2010-0.8152.V ■
130 x 365 x 2.5 mm

3205-8152.TB.V.UP.OA
864 182 000



3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit
sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu
Einlasskasten: 2010-0.8153.V ■
130 x 390 x 2.5 mm

3205-8153.TB.V.UP.OA
864 183 000



4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit
sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu
Einlasskasten: 2010-0.8154.V ■
130 x 415 x 2.5 mm

3205-8154.TB.V.UP.OA
864 184 000



5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit
sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu
Einlasskasten: 2010-0.8155.V ■
130 x 440 x 2.5 mm

3205-8155.TB.V.UP.OA
864 185 000




6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit
sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu
Einlasskasten: 2010-0.8156.V ■
130 x 465 x 2.5 mm

3205-8156.TB.V.UP.OA
864 186 000

**attico Aussensprechstelle Video,
vorbereitet für den Einbau von overto**

Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■
Sonneriedrucker in Edelstahlausführung ■
Namensschilder geschraubt, gravierbar ■
Lautsprecher, Color-Kamera und Taster
komplett vorinstalliert ■ Vorbereitet für den
Einbau des biometrischen Zutrittssystem
overto ■ TwinBus ■ Color-Videokamera mit
festem Erfassungsbereich ■ Öffnungswinkel
Kamera: 83° horizontal, 60° vertikal



1 Sonnerie-Drucktaster ■ Mit sichtbaren
Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten:
2010-0.8154.V ■ 130 x 415 x 2.5 mm

3205-8151.TB.VO.UP.OA
864 141 000

ferreo und attico Aussensprechstellen in andern
Grössen und Bestückungen auf Anfrage: Tel.
044 728 72 72

Neu

**Feller Türsprechsystem
Einlasskasten**

**Baukasten
Bauteile**

Einlasskasten ■ Einlasskasten aus Blech ■ 5 Löcher für die Kabelzuführung ■ Inkl. Stopfen für ungebrauchte Kabelzuführungen ■ Mit Mauerankern	
Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 1 Sonnerie-Drucktaster ■ 130 x 217 x 52 mm	2310-0.8101.A 864 901 000
Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 247 x 52 mm	2310-0.8102.A 864 902 000
Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 277 x 52 mm	2310-0.8103.A 864 903 000
Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 307 x 52 mm	2310-0.8104.A 864 904 000
Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 337 x 52 mm	2310-0.8105.A 864 905 000
Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 367 x 52 mm	2310-0.8106.A 864 906 000
Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 258 x 307 x 52 mm	2310-0.8121.A 864 908 000
Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 258 x 337 x 52 mm	2310-0.8122.A 864 910 000
Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 258 x 367 x 52 mm	2310-0.8123.A 864 912 000
Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 1 Sonnerie-Drucktaster ■ 130 x 331 x 52 mm	2310-0.8151.V 864 931 000
Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 361 x 52 mm	2310-0.8152.V 864 932 000
Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 391 x 52 mm	2310-0.8153.V 864 933 000
Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 421 x 52 mm	2310-0.8154.V 864 934 000
Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 451 x 52 mm	2310-0.8155.V 864 935 000
Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 481 x 52 mm	2310-0.8156.V 864 936 000

**Feller Türsprechsystem
Einlasskasten**

**Baukasten
Bauteile**

Einlasskasten ■ Einlasskasten aus Holz und Kunststoff ■ Resistent gegen Fäulnis und Pilzbefall	
115 x 200 x 56 mm ■ Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 1 Sonnerie-Drucktaster	2010-0.8101.A 964 531 810
Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 225 x 56 mm	2010-0.8102.A 964 531 820
Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 250 x 56 mm	2010-0.8103.A 964 531 830
Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 290 x 56 mm	2010-0.8104.A 964 531 840
Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 300 x 56 mm	2010-0.8105.A 964 531 850
Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 1 Sonnerie-Drucktaster ■ 115 x 325 x 56 mm	2010-0.8106.A 964 531 860
Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 215 x 275 x 56 mm	2010-0.8121.A 964 531 880
Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 215 x 300 x 56 mm	2010-0.8122.A 964 531 800
Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 215 x 325 x 56 mm	2010-0.8123.A 964 531 870
Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 350 x 56 mm	2010-0.8152.V 964 531 020
Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 375 x 56 mm	2010-0.8153.V 964 531 070
Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 400 x 56 mm	2010-0.8154.V 964 531 040
Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 425 x 56 mm	2010-0.8155.V 964 531 050
Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 450 x 56 mm	2010-0.8156.V 964 531 060

Neu

**Feller Türsprechsystem
Einbaumodule und Zubehör
Aussensprechstellen**

**Baukasten
Bauteile**

Lautsprecher ■ Für den Einbau in Aussensprechstellen, Briefkastensysteme ■ Wetterfest ■ Mikrofonposition einstellbar ■ Sprachlautstärke einstellbar ■ Anschluss für bis zu 12 Sonnerie-Drucktaster ■ Steckerleiste zum Anschluss von Erweiterungseinheiten bei mehr als 12 Sonnerie-Drucktaster ■ TwinBus



Passend zu ferreo und attico Aussensprechstellen ■ 70 x 120 x 20 mm **3219-4921.TB**
864 945 000

Halterung Lautsprecher ■ Halterung für den Lautsprecher 3219-4923.TB ■ Für den Einbau in Aussensprechstellen, Briefkastensysteme ■ Selbstklebend



Passend zu attico Aussensprechstellen **3219-3002**
864 976 000

Erweiterungseinheit ■ Zur Erweiterung des Lautsprechers bei mehr wie 12 Sonnerie-Drucktastern ■ 1 mal pro 12 zusätzliche Sonnerie-Drucktaster erforderlich ■ Steckbarer Busverbinder für den Anschluss an den Lautsprecher ■ TwinBus



Passend zu ferreo und attico Aussensprechstellen ■ 70 x 47 x 12,5 mm **3219-4923.TB**
864 946 000

Videokamera ■ TwinBus ■ Mechanisch verstellbare Color-Videokamera ■ Gesamterfassungsbereich Kamera: 150° horizontal, 90° vertikal ■ Horizontaler Schwenkbereich 70° ■ Videokamera Öffnungswinkel: 80° horizontal, 60° vertikal ■ Vertikaler Schwenkbereich 30° ■ Für den Einbau in Aussensprechstellen, Briefkastensysteme ■ CCD Aufnahmeelement ■ Blendenautomatik videosignalgesteuert ■ Bildpunkte: 752 x 582 ■ Beleuchtung bei Dunkelheit über weisse LED ■ Beleuchtungssteuerung über Dämmerungsschalter ■ Videoausgang 1 Vss, symmetrisch ■ Temperaturbereich: -20 °C bis +40 °C ■ Empfohlene Einbauhöhe: 1400 bis 1700 mm



Passend zu ferreo Aussensprechstellen **3219-8162.TB.V**
864 701 000

Lichtmodul ■ Für den Einbau in Aussensprechstellen und Briefkastensysteme ■ Lichtmodul zur Beleuchtung der Aussensprechstelle ■ Beleuchtung über weisse LED



Passend zu ferreo Aussensprechstellen **3219-8165**
864 948 000

Videokamera kompakt ■ Für den Einbau in Aussensprechstellen, Briefkastensysteme ■ Color-Videokamera mit festem Erfassungsbereich ■ Videokamera Öffnungswinkel: 83° horizontal, 60° vertikal ■ CCD Aufnahmeelement ■ Blendenautomatik videosignalgesteuert ■ Bildpunkte: 752 x 582 ■ Videoausgang 1 Vss, symmetrisch ■ Temperaturbereich: -20 °C bis +40 °C ■ Empfohlene Einbauhöhe: 1500 bis 1600 mm ■ TwinBus



Passend zu attico Aussensprechstellen ■ 70 x 100 x 20 mm **3219-4883.TB.V**
864 703 000

Codiermodul ■ Für den Einbau in Aussensprechstellen, Briefkastensysteme ■ Zur Umsetzung von numerischen Eingaben in Klingelsignale oder als Zugangskontrollsystem ■ Tasten beleuchtet mit LED ■ TwinBus



Passend zu ferreo Aussensprechstellen **3219-5192.TB**
864 947 000

Neu

Neu

**Feller Türsprechsystem
Einbaumodule und Zubehör
Aussensprechstellen**

**Baukasten
Bauteile**

Lichttaster ■ Lichttaster rot mit Beleuchtung (LED) ■ Für den Einbau in Aussensprechstellen, Briefkastensysteme ■ Max. 24 V AC/V DC, 1,5 A



Passend zu ferreo und attico Aussensprechstellen ■ Durchmesser 22 mm ■ Bohrung 16 mm **3219-4287**
864 300 000

Sonnerie-Drucktaster mit Namensschild ■ Beleuchteter Taster und Namensschild mit weissen LED ■ Namensschild von vorne austauschbar ■ Schriftfeld, Breite x Höhe: 65 x 16mm ■ Inklusive Beschriftungsfolie



Passend zu ferreo Aussensprechstellen ■ 105 x 24 mm **3219-2737**
864 944 000

Namensschild zu Sonnerie-Drucktaster ■ Ohne Beschriftungsfolie



Passend zu ferreo Aussensprechstellen ■ Set zu 3 Stück ■ 68x 20 mm **3219-2736**
864 943 000

Beschriftungsfolie Namensschild ■ Beschriftungsfolie für Sonnerie-Drucktaster mit Namensschild 3219-2737



Passend zu ferreo Aussensprechstellen ■ Set zu 10 Stück **3249-2329**
864 966 000

Sonnerie-Drucktaster ■ Sonneriedrucker in Edelstahlausführung



Passend zu attico Aussensprechstellen ■ Durchmesser: 18 mm, Bohrung: 16 mm **3219-3000**
864 974 000

Namensschild ■ Namensschild inklusive Montageschrauben, gravierbar




Passend zu attico Aussensprechstellen ■ Set zu 10 Stück **3219-3001**
864 975 000

Neu

Feller Türsprechsystem Systemgeräte und Zubehör

Baukasten Bauteile


TwinBus Zentrale ■ Zentrale von TwinBus Anlagen ■ Spannungsversorgung für 3 TwinBus Buslinien à 30 Innensprechstellen, max. 90 Innensprechstellen ■ Türöffneranschluss integriert, 9 V AC/1.6 A ■ Codeschlossfunktion in Verbindung mit Codiermodul 3219-5192.TB ■ 7 LED Funktionsanzeige mit Analysefunktionen ■ 230 V AC, 50 Hz ■ TwinBus



7 TE ■ 125 x 90 x 60 mm

3239-7573.TB.REG
864 954 000


Video-Netzgerät ■ Zur zentralen Spannungsversorgung von Video Innensprechstellen, Videokamera ■ Max. 30 Video Innensprechstellen ■ Max. 3 Video Innensprechstellen im Parallelbetrieb ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Ausgang 24 V DC, 1.25 A



4 TE ■ 70 x 93 x 68,5 mm

3239-6481.TB.V.REG
864 953 000


Netztrafo ■ Thermische Sicherung ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Ausgang 6/12/18 V AC, 1.3 A



3 TE ■ 54 x 90 x 60 mm

3239-6477.TB.REG
864 952 000


Netzgerät ■ Universell einsetzbares Netzgerät ■ Zur Spannungsversorgung von Systemgeräten über den Systembus ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Ausgang: 9 VAC/1.6 A, 12 VDC/0.4 A, 24 VDC/0.4 A



7 TE ■ 125 x 90 x 60 mm

3239-6371.TB.REG
864 981 000


Türumschaltung ■ Zur Steuerung mehrerer Aussensprechstellen in einer Anlage ■ Pro 2 Aussensprechstellen ist 1 Türumschaltung erforderlich ■ Pro Anlage sind maximal 8 Aussensprechstellen möglich ■ TwinBus



4 TE ■ 70 x 90 x 60 mm

3239-4982.TB.REG
864 951 000

Etagensteuerung ■ Zur Realisierung von Etagenbuslinien mit Etagensprechstelle ■ max. 28 Innensprechstellen pro Etagenbuslinie ■ Benötigt zusätzlich eine TwinBus Zentrale ■ Pro Etagensteuerung kann eine Etagensprechstelle realisiert werden ■ TwinBus



4 TE ■ 70 x 90 x 60 mm

3239-4585.TB.REG
864 977 000


Schaltgerät ■ Zur Steuerung elektrisch betriebener Verbraucher, z.Bsp. Treppenhausbeleuchtung ■ Zeitschalter mit wählbaren Schaltzeiten, 1 - 127 s oder 1 - 127 min ■ Mit Abschaltvorwarnung ■ 1 Wechslerkontakt ■ Max. 250 V AC/30 V DC, 16 A ohmsche Last, 7.5 A induktive Last ■ TwinBus



4 TE ■ 70 x 90 x 60 mm

3239-4981.TB.REG
864 950 000


Video-Linierteiler ■ Aktiver Verteiler zum Aufteilen des Videosignals auf bis zu 3 Linien ■ TwinBus



4 TE ■ 70 x 90 x 60 mm

3239-4813.TB.V.REG
864 949 000

Kameraumschalter ■ Zur Steuerung von 2 - 6 Kameras in einer TwinBus Anlage ■ TwinBus



4 TE ■ 70 x 90 x 60 mm

3239-4915.TB.V.REG
864 980 000

Neu


Neu

Neu

Feller Türsprechsystem Systemgeräte und Zubehör

Baukasten Bauteile


UP-Videoverteiler ■ Aktiver Verteiler zum Aufteilen des Videosignals ■ 1 Video Eingang, 2 Video Ausgänge ■ Integrierter Abschlusswiderstand ■ Montage in der UP-Dose ■ TwinBus



44 x 44 x 27 mm


3239-7862.TB.V.UP
864 955 000

Video-Kamera extern ■ Color-Videokamera ■ TwinBus oder Koax-Anschluss ■ CCD Aufnahmeelement ■ Blendenautomatik videosignalgesteuert ■ Aluminium Gehäuse ■ Beheizt ■ Inklusive Montagearm ■ TwinBus



3249-7652.TB.V
864 702 000


Anschlussadapter KOAX ■ Zum Anschluss von Videogeräten mit KOAX Ausgang/ Eingang an die TwinBus Videoleitung ■ Spannungsversorgung über Netztrafo 3239.6477.TB.REG



70 x 70 x 24 mm

3239-4811.TB.V
864 979 000


Tastenadapter ■ Zur Umsetzung von potentialfreien Schliesskontakten (z.B. Taster) in TwinBus Befehle



Durchmesser: 36 mm, Höhe: 16 mm

3239-4645.TB
864 978 000

Busverbinder ■ Zum Durchverbinden von TwinBus Systemgeräten auf übereinanderliegenden Tragschienen



3249-6907
864 972 000

Neu

PRODUKTNEUHEIT

SCHRÄGAUSLASS-DOSE FÜR KEYSTONE-MODULE

Einfachere Montage, mehr Platz

Die neue Schrägauslass-Dose ergänzt das umfassende Dosensortiment für Keystone-Module. Sie bietet zusätzlichen Platz für die Montage von bis zu zwei Einsätzen. Die neue Dose entspricht einem grossen Wunsch der Kunden: Als Installateur reagieren Sie damit flexibler auf zunehmende Designansprüche der Kundschaft und erhalten weiterhin alles aus einer Hand. Für die farbliche Integration sorgen die 14 EDIZIOdue Kunststoff-Farben und 10 Prestigerahmen. Selbstverständlich sind die Schrägauslass-Dosen auch im Standardsortiment erhältlich.



Steckbrief

Bauarten	EDIZIOdue, Standard
Farben	EDIZIOdue in 14 Kunststoff-Farben und 10 Prestigerahmen Standard in Weiss und Schwarz
Liefertermin	1.8.2011

Verwendungszweck

Als Ergänzung zu den bestehenden Keystone-Dosen mit gerader Steckrichtung sowie Flachauslasshaube, sorgt die neue Schrägauslass-Dose für eine attraktive Erweiterung des Feller Sortiments. Zum Einsatz kommen die Keystone-Dosen für RJ45-Buchsen (z.B. dirigon), Lautsprecher-Anschlussmodule, Glasfaser- oder Koax-Anschlüsse, etc.

Merkmale

- Installation von zwei Keystone-Modulen
- In EDIZIOdue und Standard erhältlich
- Beschriftungsfenster
- Feller 5-Jahres-Garantie


















In EDIZIOdue und Standard erhältlich.

**EDIZIOdue trocken
Keystone, RJ45-Dosen**

Fertigapparate

Unterputz	Aufputz	Einbau		
FMI Weiss+Farbe	FX Weiss+Farbe	FKE Weiss+Farbe	BKE Weiss+Farbe	FM.TE Weiss+Farbe







Montageset Keystone ■ Mit Flachauslasshaube					
	Zweifach	1183-028.FMI.F.61 878 260 000	1183-028.FX.54.F.61 878 060 000	1183-028.FKE.F.61 878 487 000	1183-028.BKE.F.61 978 742 000
Montageset Keystone ■ Für gerade Steckrichtung					
	Zweifach	1183-028.FMI.61 878 270 000	1183-028.FX.54.61 878 070 000	1183-028.FKE.61 878 477 000	1183-028.BKE.61 978 732 000
Montageset Keystone ■ Schrägauslass					
	Zweifach	1183-028.FMI.SA.61 878 280 000	1183-028.FX.54.SA.61 878 080 000	1183-028.FKE.SA.61 878 447 000	1183-028.BKE.SA.61 978 772 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
ändern

**Standard trocken
Keystone, RJ45-Dosen**

Fertigapparate

Unterputz	Einbau	Baukasten Komponenten
PMI Weiss	JK Weiss	P Weiss für Kombinationen

Montageset Keystone ■ Für gerade Steckrichtung			
	Zweifach	1183-028.PMI.61 978 282 000	1183-028.JK.61 978 482 000
Montageset Keystone ■ Schrägauslass			
	Zweifach	1183-028.PMI.SA.61 978 284 000	1183-028.JK.SA.61 978 484 000

Neu

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe
für PRESTIGE-Einzelappa-
rate

F
Weiss+Farbe
für Kombinationen



1183-028.FM.F.61
878 760 000

1183-028.F.F.61
878 761 000



1183-028.FM.61
878 770 000

1183-028.F.61
878 771 000



1183-028.FM.SA.61
878 780 000

1183-028.F.SA.61
878 781 000

Neu

Farbübersicht EDIZIOdue

	Feller Code	E Code
Classic	Weiss	..61 . .00
	Hellgrau	..65 . .30
	Dunkelgrau	..67 . .40
	Schwarz	..60 . 950
	Transparent	..10 . .20
Natura	Crema	..35 . .10
	Beige	..38 . 910
	Braun	..58 . 990
	Moca	..59 . .90
	Terracotta	..53 . 900
Pastell	Abricot	..47 . .50
	Lavendel	..71 . .70
	Pistache	..89 . .60
	Vanille	..37 . .80

Anschlussmodul RJ45 ■ dirigon ■ Geschirmt ■ 90° / 180° ■ werkzeuglose Anschlussstechnik ■ Für alle Telefonie-, Daten-, R/TV- und Audio/Video- Anwendungen		1120-1.S00 957 908 000
Koax-Buchsenkupplung f-f ■ Anschlussmodul		1120-CX1003S00 966 738 400
Koax-Steckerkupplung IEC-f ■ Anschlussmodul Keystone		1120-CX1004S00 966 738 300
Anschlussmodul RJ45 ITplus® Cat 6A, geschirmt ■ Keystone		1184-1.C6AS
Anschlussmodul RJ45 ITplus® Cat 6A, ungeschirmt ■ Keystone		1184-1.C6AU
Blindabdeckung ■ Keystone		900-1184-1.61 966 733 808



Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | En Budron H14 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51

BP AG | D | 6500 | SD | 07.11 | 65.NEU211-D.1107

