


44180.DALI..., 44360.DALI...

pirios DALI Subzonenverbund

pirios DALI Association de sous-zones

pirios DALI Rete di gestione zone parziali

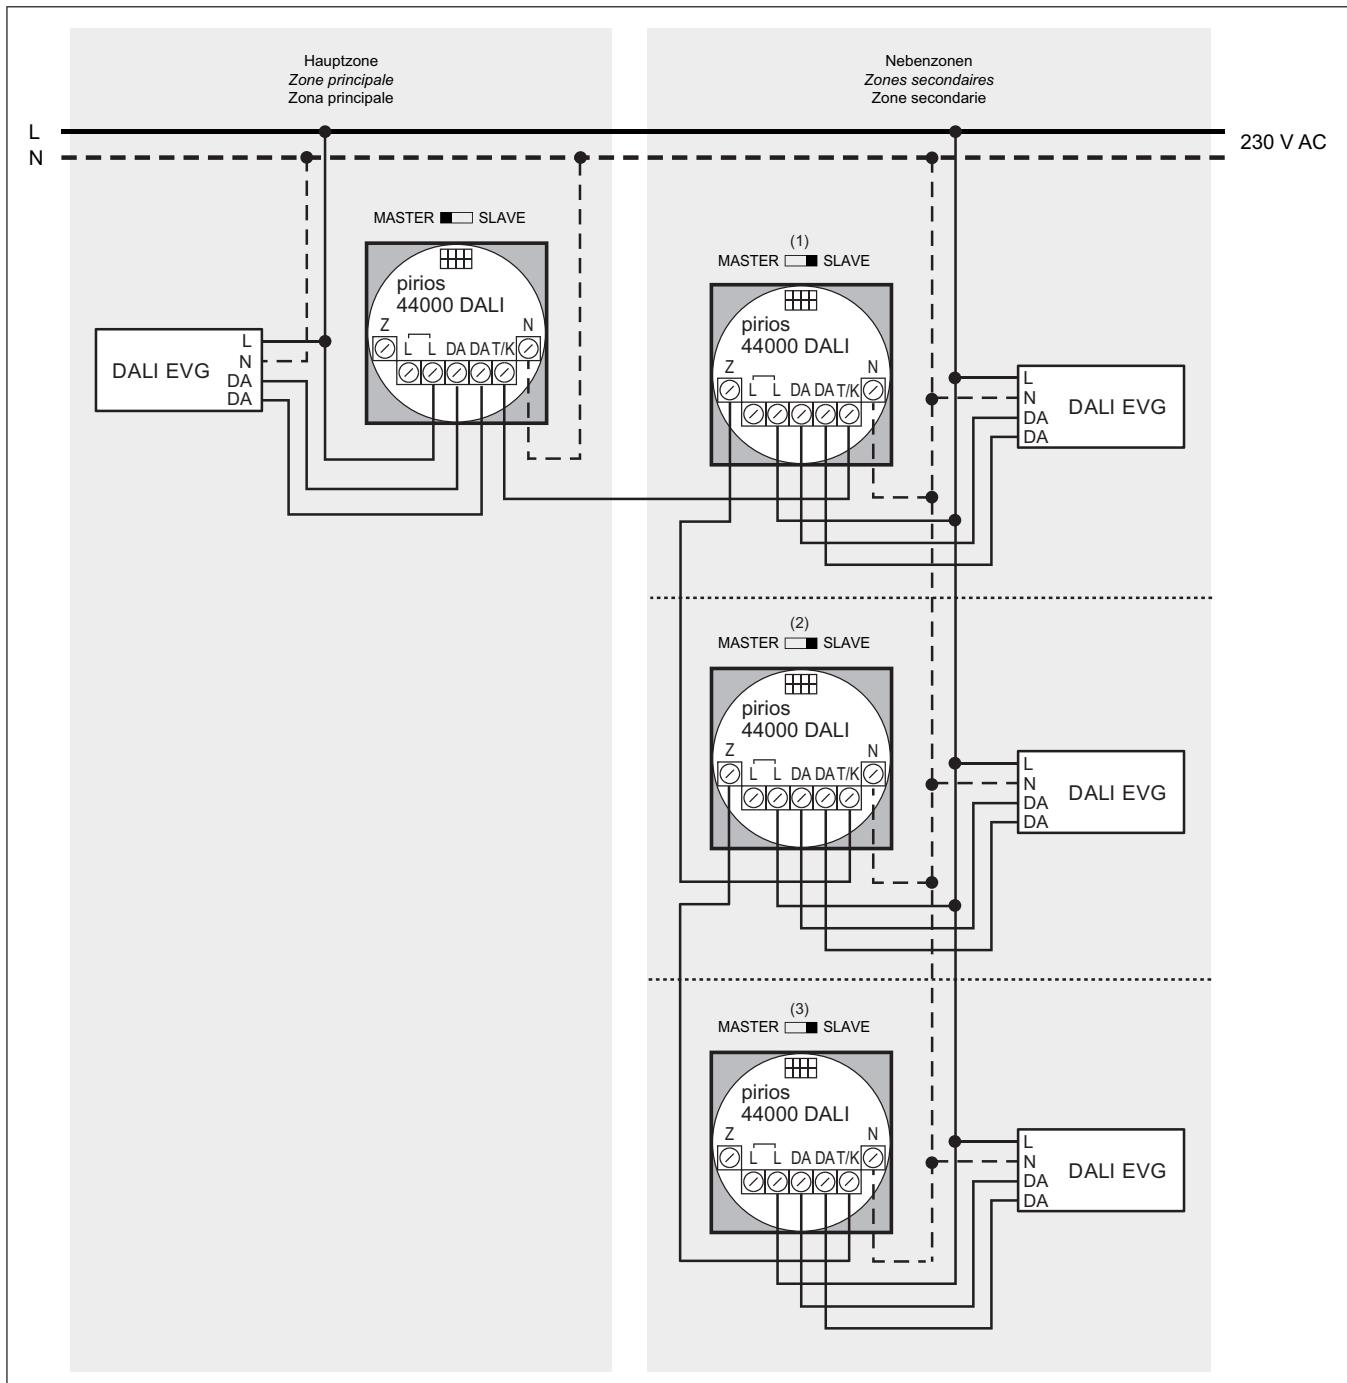

Alle zusammengeschalteten **pirios**-Geräte dürfen nur über den gleichen Polleiter und die gleiche Sicherungsgruppe betrieben werden.

pirios-Melder können beliebig (unabhängig von ihrem Erfassungsbereich 180° oder 360°) kombiniert werden.

Tous les appareils **pirios** associés doivent être alimentés par la même phase et protégés par le même groupe de fusibles.

Il est possible de combiner des détecteurs **pirios** à volonté (indépendamment de leur champ de détection 180° ou 360°).

Gli apparecchi **pirios** interconnessi devono funzionare solo con polarità identica o con lo stesso gruppo di fusibili.

I rivelatori **pirios** possono essere combinati a piacere (indipendentemente dal campo di rilevamento a 180° o a 360°).