

## Extension de la gamme

# Resi9 KV

### Version à encastrer et pour paroi creuse (850 °C)

Ce distributeur encastré Resi9 KV est conçu comme distributeur d'habitation ou d'étage, mais convient également comme distributeur dans les petits bâtiments à accès public. Il peut être entièrement désassemblé et facilite ainsi la préparation, l'intégration des appareils, le câblage d'entrée, l'inscription tout en raccourcissant le temps de montage. Resi9 KV est disponible en deux versions: en version à encastrer avec essai au filament incandescent à 650 °C et en version pour paroi creuse avec essai au filament incandescent à 850 °C. Dès 2018, le Resi9 KV sera en plus compatible multimédia.



### Caractéristiques

- Se démonte entièrement
- Solution compacte
- Idéal pour l'encastrement dans les parois creuses (essai au filament incandescent à 850 °C)
- Disponible à partir du 1<sup>er</sup> trimestre 2018 en tant que composant individuel et en version multimédia
- Grande stabilité grâce à sa boîte d'encastrement à double paroi
- Entrée de tubes et de câbles en lamelles souples
- Porte et cadre métalliques en tôle d'acier galvanisée et thermolaquée
- Angle d'ouverture de la porte 180°


### Avantages

- Pour le professionnel: le Resi9 KV peut être préparé de manière optimale, vu sa construction modulaire. Il raccourcit de ce fait considérablement le temps de montage
- Pour le client final: design, montage mural très plat, porte métallique laquée de qualité avec cadre

### Date de livraison

01.09.2017

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	Distributeurs à encastrer Resi9 KV, 1 rangée	R9H10935	822 410 259
2	Distributeurs à encastrer Resi9 KV, 2 rangées	R9H10936	822 420 259
3	Distributeurs à encastrer Resi9 KV, 3 rangées	R9H10937	822 430 259
4	Distributeurs à encastrer Resi9 KV, 4 rangées	R9H10938	822 440 259
5	Distributeurs pour paroi creuse Resi9 KV 850 °C, 1 rangée	R9H10835	822 410 209
6	Distributeurs pour paroi creuse Resi9 KV 850 °C, 2 rangées	R9H10836	822 420 209
7	Distributeurs pour paroi creuse Resi9 KV 850 °C, 3 rangées	R9H10837	822 430 209
8	Distributeurs pour paroi creuse Resi9 KV 850 °C, 4 rangées	R9H10838	822 440 209
9	Kit d'association Resi9 KV pour boîtes d'encastrement	R9H10939	822 990 239
10	Serrure Resi9 KV	R9H10940	822 990 889

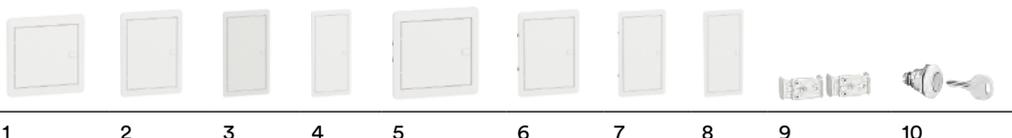

60.RESI9KV-F.1710

Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen | Téléphone +41 44 728 72 72 | Téléfax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | Caudray 6 | CH-1020 Renens | Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51 | www.feller.ch

by Schneider Electric