


**44180.R..., 44180.SLA, 44360.R..., 44360.SLA**

**pirios R Einfacher Verbund, externe Minuterie, Taster Retrigger**

**pirios R Association simple, minuterie externe, poussoir Redéclenchement**

**pirios R Rete semplice, minuteria esterna, pulsante Reinnesco**

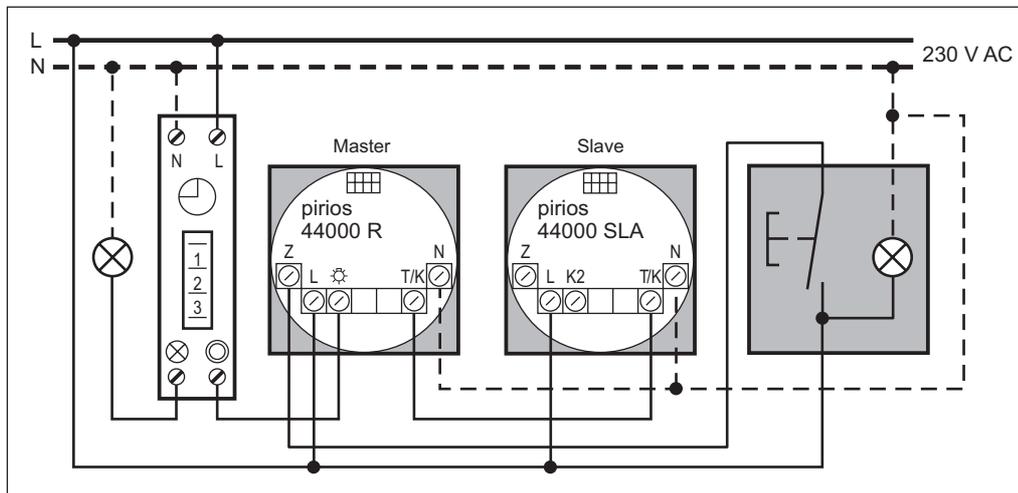

Darf nur in der Impulsfunktion betrieben werden!

Der angesteuerte Treppenhauseinsatz muss nachschaltbar sein! Keinen Schrittschalter verwenden.

Die Nachlaufzeit der angeschlossenen, nachschaltbaren Minuterie muss grösser als 30 Sekunden sein.

Taster auf Z immer nur am Master anschliessen.

Beim Einsatz von beleuchteten Tastern ist der Typ 7563.ARK... zu verwenden. Die Beleuchtung des Tasters ist über einen separaten Stromkreis zu führen.

Es können auch **zeprion**-Taster (z. B. 3321.11.FMI.L.61) eingesetzt werden.

An einen Master dürfen maximal 10 **zeprion**-Taster angeschlossen werden! Die Anzahl konventioneller Taster ist unbegrenzt.

Die Länge der Tasteranschlussleitung darf max. 100 m betragen.

*Ne doit être utilisé qu'en mode par impulsion!*

*La minuterie de cage d'escalier commandée doit être réarmable. Ne pas utiliser de commutateur pas à pas.*

*La temporisation de la minuterie connectée et réarmable doit être supérieure à 30 secondes.*

*Poussoir sur Z à raccorder uniquement au Master.*

*En cas d'utilisation d'un poussoir éclairé, choisir un poussoir de type 7563.ARK... L'éclairage du poussoir doit être confié à un circuit séparé.*

*Vous pouvez aussi utiliser des poussoir **zeprion** (p. ex. 3321.11.FMI.L.61).*

*Il est possible de connecter au maximum 10 poussoirs **zeprion** à un Master. Le nombre de poussoirs conventionnels est illimité.*

*La longueur de la liaison aux poussoirs ne doit pas dépasser 100 m.*

L'esercizio è permesso solo usando la funzione ad impulsi!

La luce automatica delle scale deve poter essere riattivata! Non impiegare interruttori passo-passo.

La temporizzazione della minuteria riattivabile collegata deve essere superiore a 30 secondi.

Collegare il Pulsante su Z sempre solo al Master.

Nell'impiegare pulsanti illuminati utilizzare il tipo 7563.ARK... L'illuminazione del pulsante deve attuarsi tramite un circuito separato.

Possono essere impiegati anche pulsanti **zeprion** (ad es. 3321.11.FMI.L.61).

Ad un Master possono essere collegati al massimo 10 pulsanti **zeprion**. Il numero di pulsanti convenzionali è illimitato.

La linea di collegamento con il pulsante può essere lunga al massimo 100 m.