

zeprion IR-Modulgeräte


mit Zentralstelle

zeprion appareils modulaires IR

avec poste central

zeprion apparecchi modulari IR

con stazione centrale

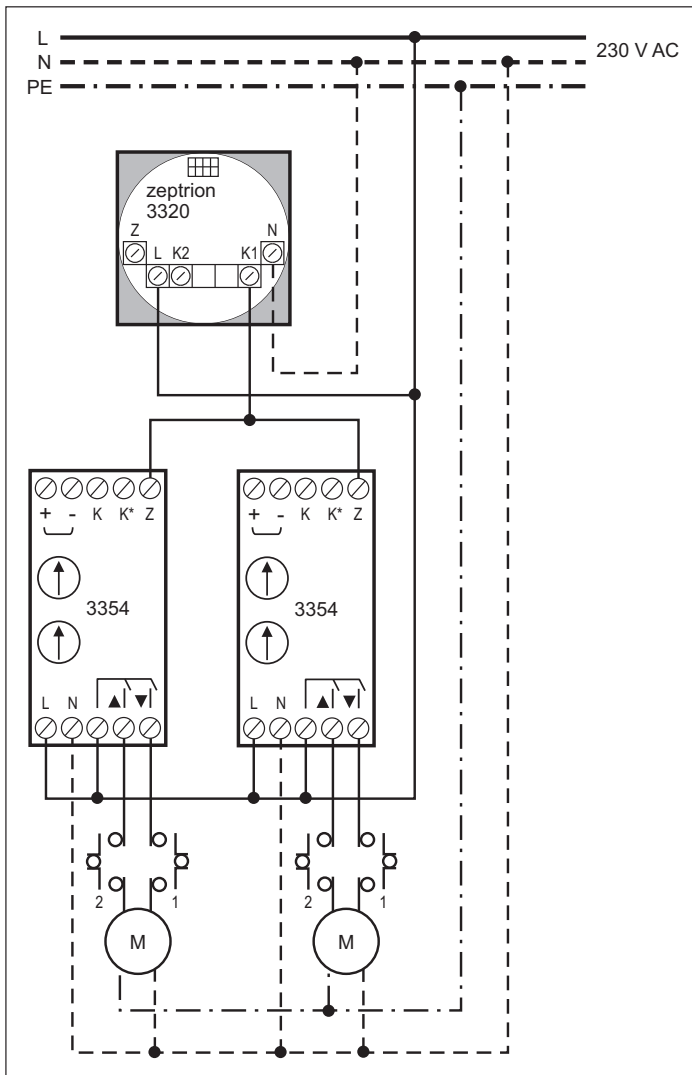

Legende

- +/- IR-Steuerleitung
- K Nebenstellenanschluss
konventioneller Storentaster (▲)
- K* Nur konventionelle Storentaster (▼)
- Z Zentralstellenanschluss
- L Aussenleiter (230 V AC, 50 Hz)
- N Neutralleiter
- ▲ Potentialfreier Kontakt Motor AUF
- ▼ Potentialfreier Kontakt Motor AB
- K2, K1 Nebenstellenanschlüsse

Légende

- +/- ligne de commande IR
- K connexion de poste secondaire
touche de store conventionnelle (▲)
- K* seulement touches de store
conventionnelles (▼)
- Z connexion de poste central
- L conducteur de phase
(230 V AC, 50 Hz)
- N conducteur neutre
- ▲ contact sans potentiel moteur MONT
- ▼ contact sans potentiel moteur DESC
- K2, K1 connexion des postes secondaire

Legenda

- +/- cavo di comando IR
- K altacco di stazione secondaria
pulsante normale per tapparelle (▲)
- K* solo pulsanti normali per
tapparelle (▼)
- Z altacco di stazione centrale
- L conduttore polare (230 V AC, 50 Hz)
- N conduttore di neutro
- ▲ contatto a potenziale nullo motore SU
- ▼ contatto a potenziale nullo motore GIÙ
- K2, K1 altacco di stazioni secondarie