


44180.DIM..., 44180.SLA..., 44360.DIM..., 44360.SLA...

pirios DIM Einfacher Verbund, externe Minuterie, Taster Retrigger

pirios DIM Association simple, minuterie externe, poussoir Redéclenchement

pirios DIM Rete semplice, minuteria esterna, pulsante Reinnesco

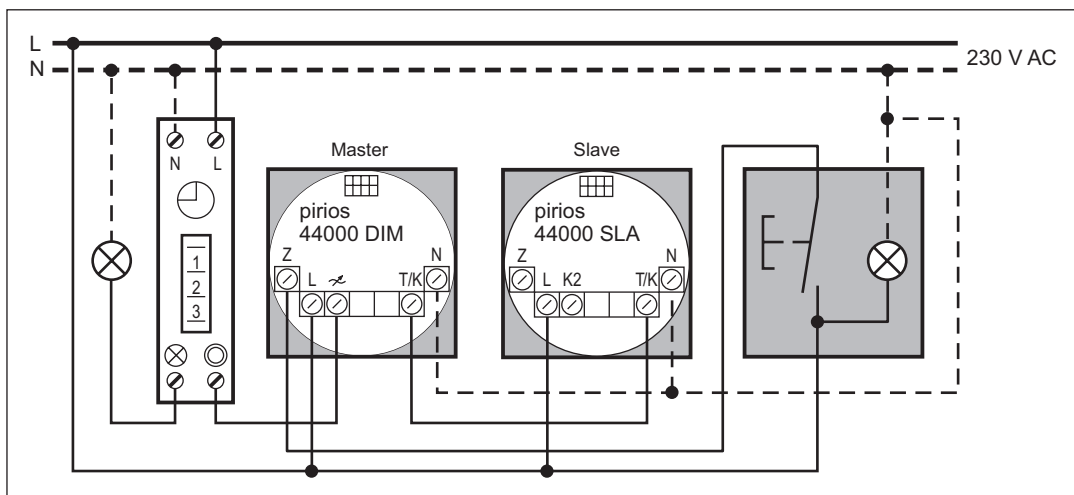

Darf nur in der Impulsfunktion betrieben werden!

Der angesteuerte Treppenhautomat muss nachschaltbar sein! Keinen Schrittschalter verwenden.

Die Nachlaufzeit der angeschlossenen, nachschaltbarer Minuterie muss grösser als 30 Sekunden sein.

Taster auf Z immer nur am Master anschliessen.

Beim Einsatz von beleuchteten Tastern ist der Typ 7563.ARK... zu verwenden. Die Beleuchtung des Tasters ist über einen separaten Stromkreis zu führen.

Es können auch **zeption**-Taster (z. B. 3321.11.FMI.L.61) eingesetzt werden.

An einen Master dürfen maximal 10 **zeption**-Taster angeschlossen werden! Die Anzahl konventioneller Taster ist unbegrenzt.

Die Länge der Tasteranschlussleitung darf max. 100 m betragen.

Ne doit être utilisé qu'en mode par impulsion!

La minuterie de cage d'escalier commandée doit être réarmable. Ne pas utiliser de commutateur pas à pas.

La temporisation de la minuterie connectée et réarmable doit être supérieure à 30 secondes.

Poussoir sur Z à raccorder uniquement au Master.

En cas d'utilisation d'un poussoir éclairé, choisir un poussoir de type 7563.ARK... L'éclairage du poussoir doit être confié à un circuit séparé.

*Vous pouvez aussi utiliser des poussoir **zeption** (p. ex. 3321.11.FMI.L.61).*

*Il est possible de connecter au maximum 10 poussoirs **zeption** à un Master. Le nombre de poussoirs conventionnels est illimité.*

La longueur de la liaison aux poussoirs ne doit pas dépasser 100 m.

L'esercizio è permesso solo usando la funzione ad impulsi!

La luce automatica delle scale deve poter essere riattivata! Non impiegare interruttori passo-passo.

La temporizzazione della minuteria riattivabile collegata deve essere superiore a 30 secondi.

Collegare il Pulsante su Z sempre solo al Master.

Nell'impiegare pulsanti illuminati utilizzare il tipo 7563.ARK... L'illuminazione del pulsante deve attuarsi tramite un circuito separato.

Possono essere impiegati anche pulsanti **zeption** (ad es. 3321.11.FMI.L.61).

Ad un Master possono essere collegati al massimo 10 pulsanti **zeption**. Il numero di pulsanti convenzionali è illimitato.

La linea di collegamento con il pulsante può essere lunga al massimo 100 m.