

zeprion DALI Dimmer


mit mehreren DALI EVG

zeprion variateur DALI

avec plusieurs ballasts électroniques DALI

zeprion variatore di luce DALI

con più alimentatori elettronici DALI

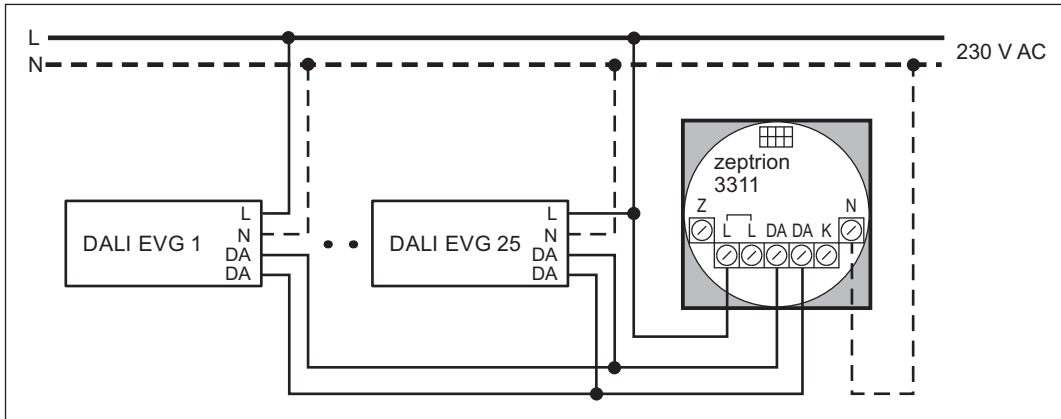

Ansteuerung bis max. 25 DALI EVG

Commande max. de 25 ballasts DALI

Attivazione fino a mass. 25 alimentatori DALI.

Legende

- Z Zentralstellenanschluss
- L Aussenleiter (230 V AC, 50 Hz)
- DA Anschluss DALI-Steuerleitung
- K Nebenstellenanschluss
- N Neutralleiter

Légende

- Z connexion de poste central
- L conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
- DA connexion ligne de commande DALI
- K connexion de poste secondaire
- N conducteur neutre

Legenda

- Z altacco di stazione centrale
- L conduttore polare (230 V AC, 50 Hz)
- DA allacciamento cavo di comando DALI
- K altacco di stazione secondaria
- N conduttore di neutro