

# NEUHEITEN

1.4.2015

LED-Universal-Drehdimmer | Feller visaphon Video-Freisprechstelle 3,5"  
Feller Bedienstelle Revox Voxnet | Preissenkung Feller visaphon



# INHALTSVERZEICHNIS

## **Produktneuheiten:**

Feller LED-Universal-Drehdimmer	3
Feller visaphon Video-Freisprechstelle 3,5"	8
Feller Bedienstelle für Revox Voxnet	10

## **Preissenkung:**

Feller visaphon Tür- und Videotürsprechen	11
---	----

## **Produktabkündigungen:**

Feller KNX-Wetterstation 4720.MS	12
Feller Touch-PC 15"	13

## **Produkthinweise:**

Neue CAD-Zeichnungen für Feller KNX-REG-Geräte	14
--	----

---

## HINWEISE

### **Technische Angaben**

Die in dieser Broschüre publizierten Informationen und Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Technischen Support  
Telefon: 044 728 74 74, E-mail: [customercare.feller@feller.ch](mailto:customercare.feller@feller.ch)

### **Markenhinweis**

EDIZIO sowie das dazugehörige Logo sind eingetragene Marken der Feller AG.

# PRODUKTNEUHEIT

## LED-UNIVERSAL-DREHDIMMER

### Ein Universal-Drehdimmer, der seinem Namen wirklich gerecht wird.

Ein Dimmer, der perfekt mit LED-Lampen funktioniert? Der neue LED-Universal-Drehdimmer macht's möglich und steuert neben Glühlampen, NV- und HV-Halogenlampen auch dimmbare LED-Lampen problemlos. Er erkennt zudem automatisch die Lastart, ist überlast- und kurzschlussfest und dimmt somit sicher und zuverlässig. Wo gewünscht, kann der LED-Universal-Drehdimmer mit einem Leuchtmodul bestückt werden. Zur Auswahl stehen die 5 LED-Farben Rot, Weiss, Grün, Blau und Gelb. Der LED-Universal-Drehdimmer ist auch im Feller DIMM-Tool aufgeführt, damit Sie sehen können, mit welchen Leuchtmitteln dieser kompatibel ist. Die minimale bzw. maximale Helligkeit ist einstellbar und der Dimmer kann in einer Wechselschaltung betrieben werden. Ein Neutralleiter ist nicht notwendig.



#### Steckbrief

<b>Bauarten</b>	EDIZIOdue colore UP, AP Standard UP FLF
<b>Farben</b>	12 EDIZIOdue colore Farben Weiss + Schwarz für Standard und FLF
<b>Liefertermin</b>	01.04.2015

#### Hinweis

Eine aktualisierte Version des Posters **Übersicht Dimmersortiment** ist ab sofort unter [www.feller.ch/download](http://www.feller.ch/download) bestellbar.

#### Verwendungszweck

Der LED-Universal-Drehdimmer eignet sich für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, wie z.B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, HV-Halogenlampen oder NV-Halogenlampen mit elektronischem, bzw. konventionellem Trafo. Das Feller DIMM-Tool gibt Ihnen einen kompletten Überblick über die ansteuerbaren Lampentypen.

#### Merkmale

- Universal-Drehdimmer
- Nennspannung 230 V, 50/60 Hz
- Lastbereich 4–400 W/VA
- Automatische Lasterkennung
- Überlast- und kurzschlussfest
- Überhitzungsfest
- Softstart
- Min./Max. Helligkeit einstellbar
- Wechselschaltung möglich
- Kein Neutralleiter notwendig
- Integriert im Feller DIMM-Tool

#### Lastarten

- Dimmbare LED-Lampen (RC-Modus) 4–200 VA
- Dimmbare LED-Lampen (RL-Modus) 4–40 VA
- Glühlampen 4–400 VA
- HV-Halogenlampen 4–400 VA
- NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 4–400 VA
- NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 4–400 VA

**EDIZIOdue colore**  
**LED-Universal-Drehdimmer**

**Fertigapparate**

**Unterputz**

**FMI**  
Weiss+Farbe

**FMI.NIS**  
Weiss

**Aufputz**

**FX.39**  
Weiss+Farbe

**FX.54**  
Weiss+Farbe

**Baukasten**

**Komponenten**

**FM**  
Weiss+Farbe  
für PRESTIGE-Einzelappa-  
rate

**F**  
Weiss+Farbe  
für Kombinationen

**LED-Universal-Drehdimmer** ■ Beleuchtbar mit LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für dimmbare LED-Lampen ■ Für Glüh- und Nieder-  
volthalogenlampen ■ Für konventionelle und elektronische Transformatoren ■ Misch-  
lastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht  
möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für  
Wechselschaltung ■ Einbautiefe 29 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 66 mm



4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/  
kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen

**40200.LED.FMI.61**  
548 832 000

**40200.LED.FX.54.61**  
648 832 000

**40200.LED.FM.61**  
548 833 000

**40200.LED.F.61**  
548 836 000

**LED-Universal-Drehdimmer** ■ Beleuchtet ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für dimmbare LED-  
Lampen ■ Für Glüh- und Nieder-  
volthalogenlampen ■ Für konventionelle und elektronische Transformatoren ■ Misch-  
lastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht  
möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für  
Wechselschaltung ■ Einbautiefe 29 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 66 mm



4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/  
kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen ■ Mit  
LED Blau 1,0 mA

**40200.LED.FMI.61.74**  
548 832 670

**40200.LED.FX.54.61.74**  
648 832 670

**40200.LED.FM.61.74**  
548 833 670

**40200.LED.F.61.74**  
548 836 670

4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/  
kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen ■ Mit  
LED Weiss 1,0 mA

**40200.LED.FMI.61.14**  
548 832 600

**40200.LED.FX.54.61.14**  
648 832 600

**40200.LED.FM.61.14**  
548 833 600

**40200.LED.F.61.14**  
548 836 600

4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/  
kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen ■ Mit  
LED Gelb 1,0 mA

**40200.LED.FMI.61.34**  
548 832 680

**40200.LED.FX.54.61.34**  
648 832 680

**40200.LED.FM.61.34**  
548 833 680

**40200.LED.F.61.34**  
548 836 680

4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/  
kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen ■ Mit  
LED Rot 1,0 mA

**40200.LED.FMI.61.44**  
548 832 650

**40200.LED.FX.54.61.44**  
648 832 650

**40200.LED.FM.61.44**  
548 833 650

**40200.LED.F.61.44**  
548 836 650

4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/  
kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen ■ Mit  
LED Grün 1,0 mA

**40200.LED.FMI.61.84**  
548 832 660

**40200.LED.FX.54.61.84**  
648 832 660

**40200.LED.FM.61.84**  
548 833 660

**40200.LED.F.61.84**  
548 836 660

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore  
ändern. Dimmer mit LED nur Weiss, Farbe über  
Baukasten

**Feller DIMM-Tool**

Aktuelle Informationen zum dimmen  
von LED-Leuchtmitteln, finden Sie  
unter [www.feller.ch/dimmtool](http://www.feller.ch/dimmtool)

Einsätze		Abdeckset	
BSM Mit Befestigung	BSE Ohne Befestigungsplatte	FMI Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe
			
<b>40200.LED.BSM</b> 548 833 790	<b>40200.LED.BSE</b> 548 836 790	<b>920-40000.FMI.61</b> 378 342 000	<b>920-40000.F.61</b> 378 340 000
			
<b>40200.LED.BSM.74</b> 548 833 770	<b>40200.LED.BSE.74</b> 548 836 770	<b>920-40000.FMI.SL.61</b> 378 343 000	<b>920-40000.F.SL.61</b> 378 341 000
<b>40200.LED.BSM.14</b> 548 833 700	<b>40200.LED.BSE.14</b> 548 836 700	<b>920-40000.FMI.SL.61</b> 378 343 000	<b>920-40000.F.SL.61</b> 378 341 000
<b>40200.LED.BSM.34</b> 548 833 780	<b>40200.LED.BSE.34</b> 548 836 780	<b>920-40000.FMI.SL.61</b> 378 343 000	<b>920-40000.F.SL.61</b> 378 341 000
<b>40200.LED.BSM.44</b> 548 833 750	<b>40200.LED.BSE.44</b> 548 836 750	<b>920-40000.FMI.SL.61</b> 378 343 000	<b>920-40000.F.SL.61</b> 378 341 000
<b>40200.LED.BSM.84</b> 548 833 760	<b>40200.LED.BSE.84</b> 548 836 760	<b>920-40000.FMI.SL.61</b> 378 343 000	<b>920-40000.F.SL.61</b> 378 341 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

Farbübersicht EDIZIOdue colore			
		Feller Code	E Code
INDIVIDUAL		lemon	..88 . 860
		olive	..80 . 850
		berry	..41 . 800
WELLNESS		vanille	..37 . x80
		crema	..35 . .10
		sand	..36 . 810
		coffee	..57 . 890
PUR		weiss	..61 . x00
		silver	..08 . 840
		hellgrau	..65 . x30
		dunkelgrau	..67 . x40
		schwarz	..60 . 950

## Beleuchtung Dimmer

## Baukasten Bauteile

### Beleuchtung 230 V AC =

Für Drehdimmer

LED 230 V Weiss, 1,0 mA



**660.230V.LED.10**  
209 990 600

LED 230 V Gelb, 1,0 mA

**660.230V.LED.30**  
209 990 680

LED 230 V Rot, 1,0 mA

**660.230V.LED.40**  
209 990 650

LED 230 V Blau, 1,0 mA

**660.230V.LED.70**  
209 990 670

LED 230 V Grün, 1,0 mA

**660.230V.LED.80**  
209 990 660

## Standard Dimmer

### Fertigapparate

#### Unterputz

**PMI**  
Weiss+Schwarz

**PMI.NIS**  
Weiss

#### Aufputz

**X**  
Weiss

### Baukasten

#### Komponenten

**PM**  
Weiss+Schwarz

**P**  
Weiss+Schwarz  
für Kombinationen

**LED-Universal-Drehdimmer** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für dimmbare LED-Lampen ■ Für Glüh- und Nieder-volthalogenlampen ■ Für konventionelle und elektronische Transformatoren ■ Misch-lastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ Einbautiefe 29 mm ■ PM: Einbautiefe 29 mm



4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen

**40200.LED.PMI.61**  
348 836 000



**40200.LED.PM.61**  
348 833 000



**40200.LED.P.61**  
348 832 000

Schwarz: Code ändern ..60 (.50)

## FLF-Einbauapparate Dimmer

### Fertigapparate

#### Einbau

**FLF.6/5**  
Weiss+Schwarz

**LED-Universal-Drehdimmer** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Für dimmbare LED-Lampen ■ Für Glüh- und Nieder-volthalogenlampen ■ Für konventionelle und elektronische Transformatoren ■ Misch-lastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich ■ Minimale und maximale Helligkeit einstellbar ■ Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung ■ FLF.6/5 ■ Einbautiefe 29 mm



4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen

**40200.LED.FLF.6/5.61**  
428 832 000

Schwarz: Code ändern  
..60

### Feller DIMM-Tool

Aktuelle Informationen zum dimmen von LED-Leuchtmitteln, finden Sie unter [www.feller.ch/dimmtool](http://www.feller.ch/dimmtool)

**Einsätze****BSM**  
Mit Befestigungsplatte**BSE**  
Ohne Befestigungsplatte**Abdeckset****PMI**  
Weiss+Schwarz**P**  
Weiss+Schwarz**40200.LED.BSM**  
548 833 790**40200.LED.BSE**  
548 836 790**920-40000.PMI.61**  
377 125 000**920-40000.P.61**  
377 125 100

Schwarz: Code ändern ..60 (.50)

# PRODUKTNEUHEIT

## FELLER VISAPHON VIDEO-FREISPRECHSTELLE 3,5"

### Das hat Format!

Die neue Video-Freisprechstelle mit 3,5"-Farbdisplay im EDIZIOdue Design ist der Nachfolger der 2009 eingeführten Video-Freisprechstelle mit 2"-Display. Da grössere Displays und zusätzlicher Komfort bei Innensprechstellen immer häufiger nachgefragt werden, kommen wir einem generellen Bedürfnis nach.

Kinderleichte Bedienung und umfangreichere Funktionen sind Trumpf bei diesem Gerät. Menügestützte Bedienung und intuitiv zu bedienende Cursertasten sorgen dafür, dass auch ungeübte Benutzer mit der Video-Freisprechstelle sofort klarkommen.

Komfortfunktionen wie interner Sprachverkehr (von Innensprechstelle zu Innensprechstelle), das Senden von Schaltbefehlen (z.B. Öffnen des Garagentors etc.) oder Türöffnerautomatik (ideal z.B. in Arztpraxen) runden die umfangreiche Ausstattung ab.



Steckbrief	
Bauarten	FMI, FM
Farben	12 EDIZIOdue colore Farben
Abdeckrahmen	Abdeckrahmen für Video-Freisprechstelle 3,5" in 12 EDIZIOdue colore Farben 15 EDIZIOdue prestige Echtmaterialien
Artikelnummer	3224-7875.TB.V.FMI.61
Liefertermin	01.05.2015

### Merkmale

- Grosses, hochauflösendes 3,5" Farbdisplay
- Hörerloser Freisprechverkehr
- Optische Rufanzeige
- Interner Sprechverkehr
- Schaltbefehle
- Türöffnerautomatik
- Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf
- 20 polyphone Ruföne, Rufautstärke einstellbar
- Rufabschaltung
- Türöffnertaste
- Lichtschaltfunktion
- TwinBus
- 5 Jahre Feller Garantie

### Neues Display, neues Geräte-Format 2x2

Bei der Planung von zukünftigen Video-Türsprechanlagen mit der neuen EDIZIOdue Video-Freisprechstelle ist darauf zu achten, dass das Gerät neu die Grösse 2x2 hat. Bitte berücksichtigen Sie auch, dass der UP-Einlasskasten 2x2 von AGRO (AGRO Artikelnummer: 9924) verwendet werden muss.



UP-Einlasskasten 2x2 von AGRO (AGRO Artikelnummer: 9924)

**EDIZIOdue colore**  
**Feller Türsprechsystem**  
**Innensprechstellen Unterputz**

**Fertigapparate**

**Unterputz**

FMI  
 Weiss+Farbe

**Baukasten**

**Komponenten**

FM  
 Weiss+Farbe  
 für PRESTIGE-Einzelappara-  
 rate

F  
 Weiss+Farbe  
 für Kombinationen

**Abdeckrahmen**

EDIZIOdue colore      EDIZIOdue prestige

**Video-Freisprechstelle 3.5", 2x2** ■ Color-Bildwiedergabe über 3,5 Zoll Display ■ Lichtschaltfunktion ■ Interner Sprechverkehr ■ Optische Rufanzeige ■ Internrufe und Schaltbefehle über Benutzermenu ■ Türöffnerautomatik ■ Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■ Rufanschaltrelais für die Ansteuerung externer Signalgeber ■ 20 verschiedene Ruftöne ■ Ruflautstärke 8-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■ Türöffnertaste ■ Aufsteckbare Schraubklemmen ■ Passt zu AGRO-Dose 9924 (E-No. 372 111 129) ■ TwinBus ■ Einbautiefe 50 mm



**3224-7875.TB.V.FMI.61**  
 864 502 000  
**CHF 686.00**

**3224-7875.TB.V.FM.61**  
 864 532 000  
**CHF 675.40**

**2912-2-7875.FMI.61**  
 334 222 000  
**CHF 10.60**

**2812-2-7875.FMI.0A**  
 334 222 200  
**CHF 160.00**

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

Material: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue prestige ändern

**Farbübersicht EDIZIOdue colore**

Feller Code E Code

INDIVIDUAL		lemon	..88	. 860
		olive	..80	. 850
		berry	..41	. 800
WELLNESS		vanille	..37	. x80
		crema	..35	. .10
		sand	..36	. 810
		coffee	..57	. 890
PUR		weiss	..61	. x00
		silver	..08	. 840
		hellgrau	..65	. x30
		dunkelgrau	..67	. x40
		schwarz	..60	. 950

**Farbübersicht EDIZIOdue prestige**

Feller Code E Code

INDIVIDUAL		glas indigo	..1D	. 470
		glas ornament	..1F	. 430
		aluminium weiss	..0D	. 220
		marmor weiss	..2B	. 610
WELLNESS		spiegel satin	..1G	. 490
		schiefer	..2A	. 650
		eternit	..2C	. 600
		eiche relief	..2D	. 660
		messing champagne	..0K	. 260
PUR		schwarzgold poliert	..0J	. 210
		glas weiss	..1C	. 400
		aluminium	..0C	. 230
		chromstahl geschliffen	..0A	. 200
		chromstahl poliert	..0G	. 290
		glas schwarz	..1E	. 450

# PRODUKTNEUHEIT

## FELLER BEDIENSTELLE FÜR REVOX VOXNET

### Der ganz individuelle Hörgenuss!

Revox bietet mit Voxnet eine neue, höchst innovative Produktserie, um Musik im ganzen Haus in bestmöglicher Audioqualität, bei aller einfachster Bedienung erleben zu können. Revox integriert in das Voxnet System eine Anwender bezogene Bedienphilosophie. Betritt ein Anwender einen Raum, kann er seine Taste wählen und so seine individuelle Musik starten. Er wählt also nicht einfach nur eine Musikquelle, sondern seinen persönlichen Musikstil.

Unterstützt wird die Bedienung dieses neuen Systems durch die Feller Wandbedienung im EDIZIOdue Design. So kann Revox auch für die neuen digitalen Quellen eine Ein-Tasten-Bedienphilosophie innerhalb des Voxnet Multiuser Systems bieten. Die Beschriftung zur Individualisierung der Bedienstelle erfolgt über das Feller Beschriftungs-Tool.



### Steckbrief

<b>Bauarten</b>	FMI, FM, F
<b>Farben</b>	12 EDIZIOdue colore Farben
<b>Abdeckrahmen</b>	12 EDIZIOdue colore Farben 15 EDIZIOdue prestige Echtmaterialien
<b>Liefertermin</b>	01.04.2015

### Sortiment

Bezeichnung	Art.-Nr.
 Wandbedienung Voxnet Fertigapparat UP	4218.V.FMI.61
 Wandbedienung Voxnet FM-Apparat für PRESTIGE-Einzelapparate	4218.V.FM.61
 Wandbedienung Voxnet F-Apparat für Kombinationen	4218.V.F.61
 Abdeckset Voxnet zur Umrüstung bestehender Bedienstellen	920-4218.V.F.61
 Abdeckset Voxnet zur freien Beschriftung mit Beschriftungstool	920-4218.VI.F.61

### Vorteile des Multiuser-Systems Voxnet

- Die Anwender können ihre ganz persönliche Musik in die verschiedenen Räume des Hauses mitnehmen.
- Die Feller Wandbedienung bietet eine Ein-Tasten-Philosophie für das Voxnet System.
- Voxnet funktioniert mit jeder Quelle eines Systems – auch mit einem Audio Server, einem Internet-Radio-Service oder einem Streaming-Dienst.
- Ein neuer Anwender kann in jedem Raum die Steuerung sofort übernehmen.
- Es gibt keine statischen Zonen, es gibt nur Anwender.
- Voxnet ist das am einfachsten und intuitiv zu bedienende System im Markt.
- Mit der Betätigung einer einzigen Tasten kann eine Partyzone aktiviert werden.
- Es können bis zu 10 Anwender definiert werden.
- Für jeden Anwender, Raum und auch für die Quellen können Anwender-Rechte vergeben werden.
- Apps für Steuerung des Voxnet-Systems via Smartphones und Tablets sind in Vorbereitung (Apple und Android).

# PREISSENKUNG

## FELLER VISAPHON TÜR- UND VIDEOTÜRSPRECHEN

### Dank Preissenkung noch attraktiver

Der Markt der Tür- und Videotürsprechsysteme hat erfreulicherweise nicht an Dynamik verloren und gilt als Wachstumsmarkt. Der gestiegene Anspruch der Menschen an Sicherheit und Komfort in den eigenen vier Wänden wird dafür sorgen, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Profitieren wir gemeinsam von diesem Umstand und überzeugen Sie sich von unserem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis für visaphon Produkte im Feller Online-Katalog. Mit einem Team von 7 Spezialisten setzt Feller alles daran, den Bedürfnissen des Fachmanns wie auch des Bauherrn im Bereich der Produktgestaltung, der Technik und der Dienstleistungen gerecht zu werden.



### Unsere Vision:

In jedem Gebäude in der Schweiz ist eine Videotürsprechanlage installiert. Wie Sie unschwer erkennen, sind wir noch ein gutes Stück davon entfernt. Aber wir arbeiten daran. Mit einem ganzen Paket an Massnahmen unterstützen wir Sie bei der Umsetzung dieser Vision:

- Bedeutende Preissenkung Feller visaphon
- Komplettes Produktangebot (vom Einfamilienhaus bis zum Bürogebäude)
- Kundenspezifische Fertigung der Aussensprechstellen
- Innensprechstellen im durchgängigen EDIZIOdue Design
- Fachmännische Unterstützung vom ersten Kundengespräch über die Planung bis hin zur Inbetriebnahme
- Ausbildungsmodul Feller visaphon
- Feller Online-Katalog mit allen wichtigen Informationen zum Produkt
- Bestell- und Planungshilfe für unterwegs
- visaphon Online-Konfigurator für eine einfache und sichere Planung
- Verkaufunterstützung im Bereich Marketing
- Hohe Verfügbarkeit bei unseren Grosshandelspartnern
- 5 Jahre Feller Garantie

### Ihr Nutzen:

Es gibt noch viel Potential im Marktsegment Tür- und Videotürsprechen und somit auch viele Möglichkeiten, Zusatzgeschäfte zu tätigen. Profitieren Sie von unserer Unterstützung und den vorteilhaften Preisen unserer Produkte.



Auf Wunsch fertigen wir auch Aussensprechstellen nach Kundenwünschen.

### Ihr Spezialisten-Team

Um Sie als Partner an vorderster Front zusätzlich zu unterstützen, hat Feller ein neues Team aus Spezialisten für den Bereich Tür- und Videotürsprechen/Zutrittskontrolle etabliert. Unter anderem steht Ihnen dieses Feller Team für Beratung, Projektierungshilfe, telefonischen Support und Inbetriebnahmen bei grösseren Feller visaphon und overto Projekten zur Verfügung.



**Überzeugen Sie sich von unserem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis für Feller visaphon Produkte im Feller Online-Katalog.**

# PRODUKTABKÜNDIGUNG

## KNX-WETTERSTATION 4720.MS

Aufgrund der Einführung der neuen KNX-Wetterstation GPS 4724.MS, welche seit dem 01.01.2015 erhältlich ist, liefert Feller die bisherigen Ausführungen nur noch solange Vorrat. Wir bitten Sie, diese Abkündigung zur Kenntnis zu nehmen.



KNX-Wetterstation	Fertigapparat	Baukasten
	Modul	Bauteil
<p><b>KNX-Wetterstation</b> ■ Mit Sensor für Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur ■ Wirkungsweise nach IEC 60730-1, RS Typ 1 ■ Temperaturbereich: -20 °C bis +55 °C ■ Helligkeit: 1-100000 Lux ■ Lichterfassungswinkel 150°</p>		
	<p><b>4720.MS</b> 205 551 000</p>	

Verfügbar solange Vorrat

# PRODUKTNEUHEIT

## KNX-WETTERSTATION GPS 4724.MS

### Merkmale

- Kombisensor/Wetterstation
- Integrierter GPS-Empfänger
- Automatische Berechnung von Elevation und Azimut
- Betrieb ohne Netzspannung möglich, das GPS-Modul sowie die Heizung des Regensensors haben dann keine Funktion
- Zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur
- Zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung mit automatischer Sonnenstands-Nachführung
- Regensensor mit Heizung
- Erfassung und Auswertung direkt im Gerät
- Sonnenschutz für bis zu drei Fassaden durch 3 integrierte Helligkeitssensoren
- 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX-Sensoren
- 6 Logikkanäle
- Anzeige der Wetterdaten z. B. mit dem Feller KNX-App oder dem Feller KNX-Touch-Panel 7"
- Farbe: Transparent



# PRODUKTABKÜNDIGUNG

## FELLER TOUCH-PC 15"

Der Feller Touch-PC 15" **5015.XP...**, der dazu passende Einlasskasten **2300-5015** sowie die entsprechenden Abdeckrahmen **2900-5015...** werden nur noch solange Vorrat geliefert. Wir bitten Sie, diese Abkündigung zur Kenntnis zu nehmen. Ein Nachfolge-Gerät ist nicht erhältlich. Eine mögliche Ersatzlösung bietet die Firma Inputech AG, [www.inputech.ch](http://www.inputech.ch)



### Touch-PC 15"

#### Fertigapparate

**Unterputz**  
PRESTIGE

#### Baukasten

**Einsatz**  
BSM  
Mit Befestigung

#### Bauteile

PRESTIGE

**Touch-PC 15"** ■ Vollwertiger PC für den Wandeinbau ■ Lautsprecher und Mikrofon sind unsichtbar integriert ■ Mikrofon steckbar ■ integr. EIN/AUS Schalter, seitlich bedienbar ■ Windows® 7 Professional ■ Intel Atom Prozessor @ 1,6 GHz ■ Memory Ram: 2 GB DDR2 ■ Harddisk: 40 GB SATA ■ LCD 4:3 Aktiv Matrix Farb TFT ■ Empfohlene Auflösung 1024 x 768 (XGA) ■ Kontrastverhältnis 500:1 ■ Nennspannung 230 V AC, 50 Hz internes Netzteil ■ Nennleistung ca. 56 W ■ 2xLAN Anschluss RJ45, 2xUSB Anschluss ■ 1xCompactFlash Sockel, 1xRS232 Anschluss ■ Montage in Einlasskasten 2300-5015 ■ 318 x 394 mm ■ Einbautiefe 90 mm ■ BSM: Einbautiefe 87 mm



Mit Abdeckrahmen ■ chromstahl geschliffen

**5015.XP.FMI.0A**  
334 270 000

**5015.XP.BSM**  
334 292 000

Mit Abdeckrahmen ■ glas weiss

**5015.XP.FMI.1C**  
334 273 000

**5015.XP.BSM**  
334 292 000

Mit Abdeckrahmen ■ glas schwarz

**5015.XP.FMI.1E**  
334 274 000

**5015.XP.BSM**  
334 292 000

**Einlasskasten** ■ Mit Staubschutz ■ Stahlblech verzinkt ■ 368 x 520 mm ■ Für Touch-PC 15" ■ BSM: Einbautiefe 100 mm



**2300-5015**  
371 292 000

**Abdeckrahmen** ■ Für Touch-PC 15" ■ 394 x 318 mm

chromstahl geschliffen



**2900-5015.0A**  
334 280 000

glas weiss

**2900-5015.1C**  
334 283 000

glas schwarz

**2900-5015.1E**  
334 284 000


Verfügbar solange Vorrat

# PRODUKTHINWEIS

## NEUE CAD-ZEICHNUNGEN FÜR FELLER KNX-REG-GERÄTE

Für die optimale Planung einer KNX-Anlage stellt Ihnen Feller eine komplett überarbeitete CAD-Symbol-Datenbank für alle KNX-REG-Produkte zum Downloaden zur Verfügung.

Die Symbole sind via Online-Katalog und der Detailansicht des jeweiligen KNX-Reiheneinbaugerätes über „Dokumente & Bilder“ oder via Downloadbereich unter „Gebäudeautomation KNX“ erhältlich.

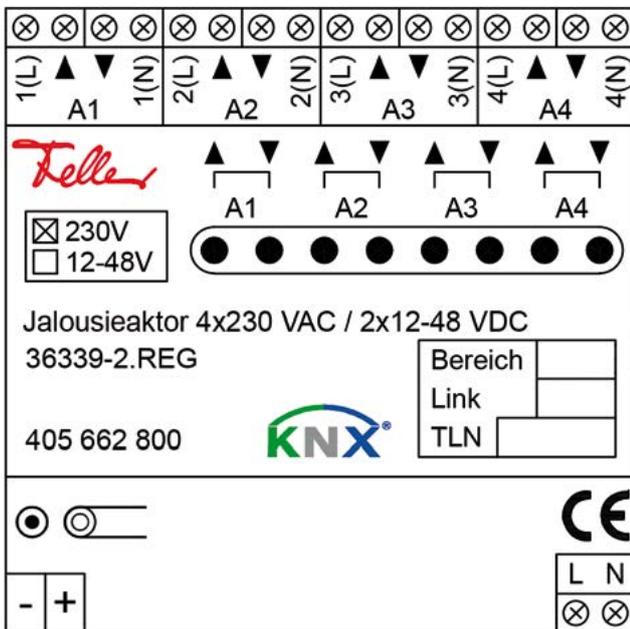





Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen  
Telefon +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | [www.feller.ch](http://www.feller.ch)

Feller SA | Agence Suisse Romande | Caudray 6 | CH-1020 Renens  
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51 | [www.feller.ch](http://www.feller.ch)

Briedl Partner AG | D | 4500 | SD | 03.15 | 65.NEU215-D.1504

